


# 1T5480EL | LOGICO System - Encastrement avec bride - Module diffuseur continu

## Système linéaire avec LED pour le montage encastré avec bride



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80	19°	59°				
Fixture Power	81W	1	0.40	1.21	8705		
Source Flux	10800lm	2	0.79	2.42	2176		
Fixture Flux	8500lm	3	1.19	3.63	967		
Efficacy	105lm/W	4	1.59	4.84	544		
TS997	Imax=1002cd/klm	Imax	10817cd	5	1.99	6.04	348

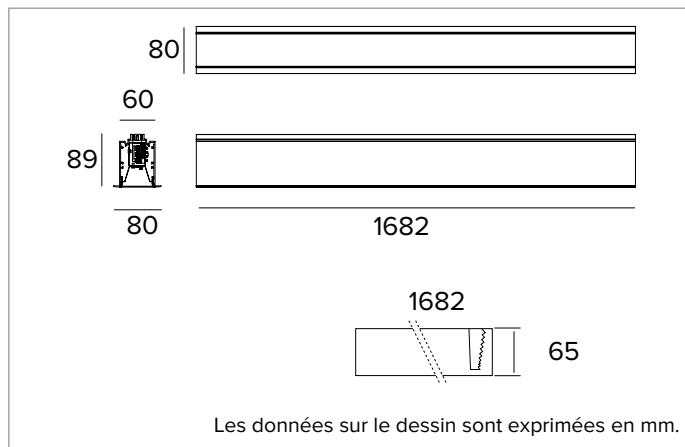

### SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80. Version Tunable White sur demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale : 72W**

**Flux nominal : 10800lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Rf : 82,6**

**Rg : 95,7**

**CCT nominale : 4000K**

**SDCM : 3**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Wall Washer - Système optique constitué par un réflecteur en aluminium brillant très haute réflexion, une lentille cylindrique en PMMA, un filtre holographique et un paralume en polycarbonate transparent.

**Émission : DOWN WW**

**Rendement optique : 79%**

**Flux appareil : 8500lm**

**Efficacité lumineuse : 105lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé blanc, disponible en une seule longueur. Système rapide de fixation de l'unité lumineuse au profilé à l'aide d'aimants et muni de câble anti-chute.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Dimensions : L=1682mm**

**Poids : 5Kg**

**Version : LINÉAIRE**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Fourni avec des câbles électriques pour garantir une continuité d'alimentation (max 2kW). Kit de secours disponible à la demande. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 81W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. À compléter avec des bouchons de fermeture.

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### NORMES ET CERTIFICATIONS

ENEC.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T5480EL | LOGICO System - Encastrement avec bride - Module diffuseur continu

## Système linéaire avec LED pour le montage encastré avec bride

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture



Code

**1T5908**

Bouchons de fermeture version encastrable avec bride.  
Blanche.  
2x

### Accessoires


#### Écran

Code

**1T6502**

Accessoire pour améliorer le confort visuel de la version Wall Washer.  
À installer sur le réflecteur standard.  
En aluminium noir mat.  
Longueur 280mm ; à commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 6 pour la version de 1682 mm.

#### Jonction électrique



Code

**1T5911**

Jonction électrique linéaire.  
EL/DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI