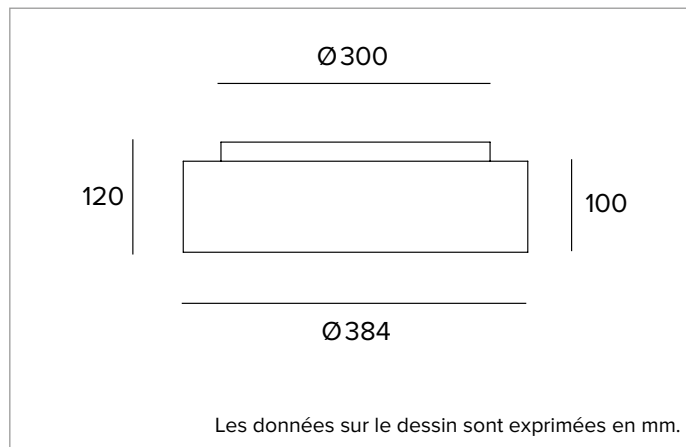


1T6084EL | THREESIXTY**Luminaire LED circulaire pour installations au plafond, encastrées, semi-encastrées et murales**

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		114°	
Fixture Power	48W	1	3.09	848
Source Flux	4583lm	2	6.18	212
Fixture Flux	2987lm	3	9.26	94
Efficacy	62lm/W	4	12.35	53
TS1515	I _{max} =185cd/klm	I _{max}	848cd	5
			15.44	34

**SOURCE**

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D, F

Puissance nominale : 43W

Flux nominal : 4583lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 82,9

Rg : 97

CCT nominale : 3000K

SDCM : 3

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version OPAL Directe + effet HALO : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Petit élément de lumière indirecte pour effet rétroéclairé.

Émission : OPAL + HALO

Rendement optique : 65%

Flux appareil : 2987lm

Efficacité lumineuse : 62lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé calandré.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Dimensions : D=384mm

Poids : 4,6Kg

Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée

Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 48W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : P_{st}LM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. L'installation encastrée est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.


Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T6084EL | THREESIXTY**Luminaire LED circulaire pour installations au plafond, encastrées, semi-encastrées et murales****Codes relatifs****Boîtier**

Trou d'encastrement	Dimensions ØxH mm	Couleur	Code
Ø450	460x165	○	1T6401

Boîtier pour demi-encastrément et encastrément total.

Boîtier portant pour les dimensions 384 mm et 590 mm.

Corps en aluminium étiré avec application de peinture en poudre.

Fixation du boîtier au faux plafond au moyen d'étriers en acier pré-galvanisé.

Version Halo.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI