



1T6258EL90 | THREESIXTY**Luminaire LED circulaire pour installations au plafond, encastrées, semi-encastrées et murales**

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		114°			
	Fixture Power	253W	1	3.09	4954	
	Source Flux	25055lm	2	6.17	1239	
	Fixture Flux	15729lm	3	9.26	550	
	Efficacy	62lm/W	4	12.35	310	
TS1521	I _{max} =198cd/klm	I _{max}	4954cd	5	15.44	198

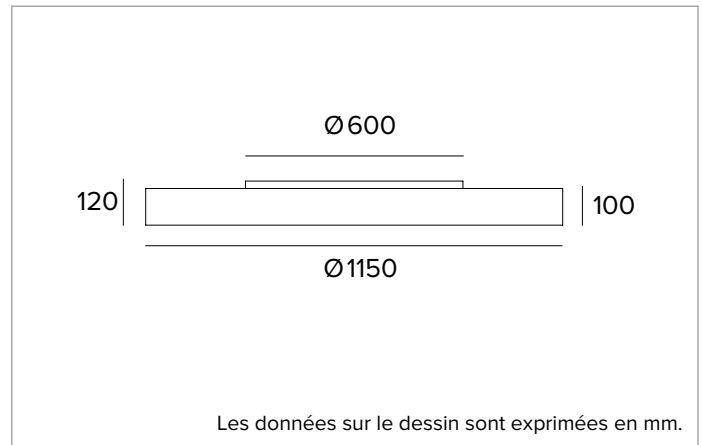

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 225W

Flux nominal : 25055lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 91,4

Rg : 100,8

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version OPAL Directe + effet HALO : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Petit élément de lumière indirecte pour effet rétroéclairé.

Émission : OPAL + HALO

Rendement optique : 63%

Flux appareil : 15729lm

Efficacité lumineuse : 62lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé calandré.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : D=1150mm

Poids : 24Kg

Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée

Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau.

Puissance installée : 253W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. L'installation encastrée est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI