


# 1T8324EL80 | CCTEVO WALL WASHER 160

## Downlight encastrable à LED version trim



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80	42°	77°				
Fixture Power	24W	1	0.86	1.70	1897		
Source Flux	3461lm	2	1.73	3.40	474		
Fixture Flux	2398lm	3	2.59	5.11	211		
Efficacy	100lm/W	4	3.46	6.81	119		
TS1573	I <sub>max</sub> =633cd/klm	I <sub>max</sub>	2192cd	5	4.32	8.51	76

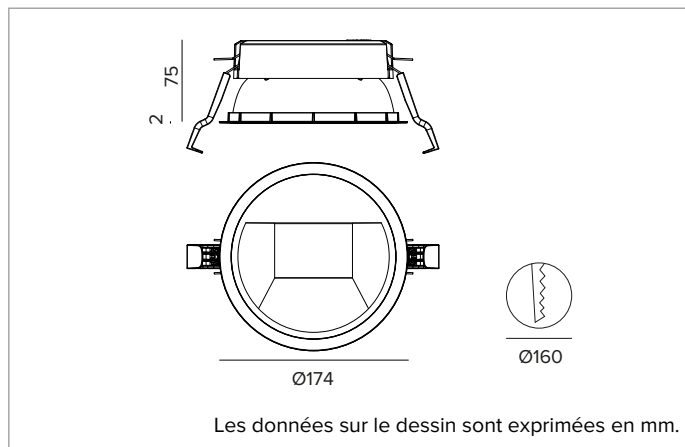

### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra80.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale : 21W**

**Flux nominal : 3461lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**R<sub>f</sub> : 82**

**R<sub>g</sub> : 95**

**CCT nominale : 4000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique WW : réflecteur asymétrique en aluminium pré-anodisé haute réflexion, paralume en acrylique holographique et diffuseur, parties de la structure en thermoplastique.

**Optique : WALL WASHER**

**Rendement optique : 69%**

**Flux appareil : 2398lm**

**Efficacité lumineuse : 100lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Structure en matière thermoplastique noire, anneau frontal cut-off thermoplastique blanc. Joint en silicone pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Version trim avec anneau intégré blanc.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Poids : 0,8Kg**

**Versión : TRIM**

**Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée**

**Degré de protection : IP54 pour la partie apparente**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 24W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : P<sub>st</sub>LM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T8324EL80 | CCTEVO WALL WASHER 160

### Downlight encastrable à LED version trim

## Accessoires

### Système de fixation



L mm	Code
------	------

2500	<b>1T9606</b>
------	---------------

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**