


# 1T8938EL | OZ Stand Alone - Plafonnier

## Plafonniers LED



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		49°	
	Fixture Power	33W	1	0.92 4716
	Source Flux	4090lm	2	1.83 1179
	Fixture Flux	2931lm	3	2.75 524
	Efficacy	89lm/W	4	3.67 295
TS1253	I <sub>max</sub> =1153cd/klm	I <sub>max</sub>	4716cd	5 4.59 189

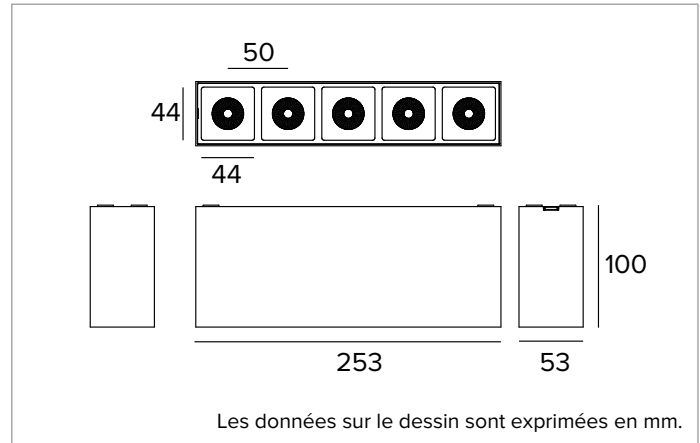

### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 29W**

**Flux nominal : 4090lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 99**

**CCT nominale : 2700K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique AM. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<14 (EN 12464-1).

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : AM**

**Rendement optique : 72%**

**Flux appareil : 2931lm**

**Efficacité lumineuse : 89lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Version 253x53mm.

**Couleur et finition : Blanc plâtre**

**Dimensions : AxB=253x53mm**

**Poids : 1Kg**

**Versión : 5X**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.

**Puissance installée : 33W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**