


1T9674EL | CTEVO TUBE 180

Appareil à monter au plafond, en suspension ou sur rail pour sources LED



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90			58°		
	Fixture Power	22W	1	1.11	3070	
	Source Flux	3247lm	2	2.22	767	
	Fixture Flux	2391lm	3	3.33	341	
	Efficacy	109lm/W	4	4.44	192	
TS1534	I _{max} =945cd/klm	I _{max}	3070cd	5	5.55	123

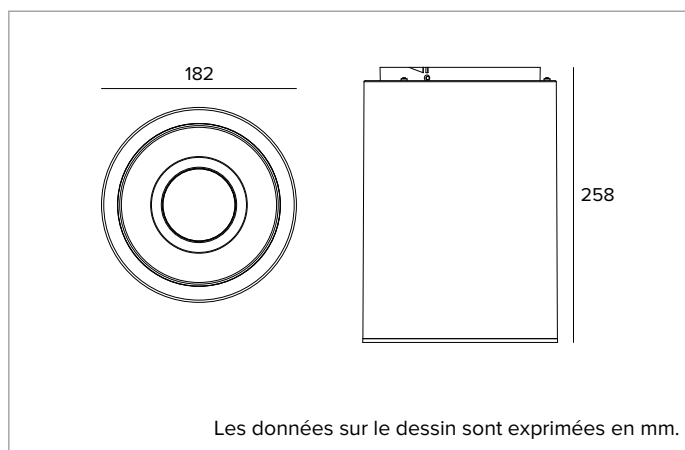

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 19,6W

Flux nominal : 3247lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 90

Rg : 98

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique profonde UGR basse luminance pour un confort visuel optimal. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique profond avec métallisation spéculaire et revêtement de protection anti-rayures, paralume en acrylique holographique et diffuseur, récupérateur interne en thermoplastique blanc très haute réflexion. UGR<19 et L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : WFL (UGR)

Rendement optique : 74%

Flux appareil : 2391lm

Efficacité lumineuse : 109lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.

Couleur et finition : Blanc platre

Poids : 1,8Kg

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 22W

Alimentation : 230Vac 50Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

À compléter avec un système de fixation en suspension, au plafond ou sur rail.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9674EL | CCTEVO TUBE 180

Appareil à monter au plafond, en suspension ou sur rail pour sources LED

Codes relatifs

Système de fixation



Couleur Code

○ **1T9691**

Kit pour la pose en plafonnier.
Pour CCTEVO Tube 180.



L mm Driver Couleur Code

2000 ON-OFF ○ **1T9693EL**

Kit de fixation en suspension.
Pour CCTEVO Tube 180.


Système de fixation



Driver Couleur Code

ON-OFF ○ **1T9687EL**

Kit pour rail.
Pour CCTEVO Tube 180.



L mm Driver Couleur Code

2000 ON-OFF ○ **1T9689EL**

Kit de fixation en suspension pour rail.
Pour CCTEVO Tube 180.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI