



1T9706EL | CCTEVO TUBE 180 Paroi
Applique pour sources LED à emission directe/indirecte



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		75°			
	Fixture Power	44W	1	1.53	1382	
	Source Flux	6148lm	2	3.05	345	
	Fixture Flux	3512lm	3	4.58	154	
	Efficacy	80lm/W	4	6.10	86	
TS1537	I _{max} =237cd/klm	I _{max}	1454cd	5	7.63	55

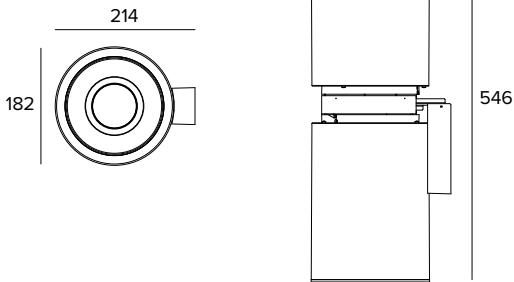

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 2x19,6W
Flux nominal : 6148lm
Indice de rendu des couleurs : 90
R_f : 92
R_g : 101
CCT nominale : 3000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique avec finition gris métallisé, écran de fermeture en verre trempé sablé, récupérateur interne en thermoplastique blanc hautement réfléchissant.
Émission : DIRECTE/INDIRECTE
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : VWFL
Rendement optique : 57%
Flux appareil : 3512lm
Efficacité lumineuse : 80lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.
Couleur et finition : Blanc platre
Poids : 4,7Kg
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.
Puissance installée : 44W
Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Contrôle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : P_{stLM}≤1 et SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Kit avec plaque de fixation pour installation au mur déjà inclus dans le produit.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

