



1T9829EL | FORTYEIGHT Label 7 - Fix
Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension

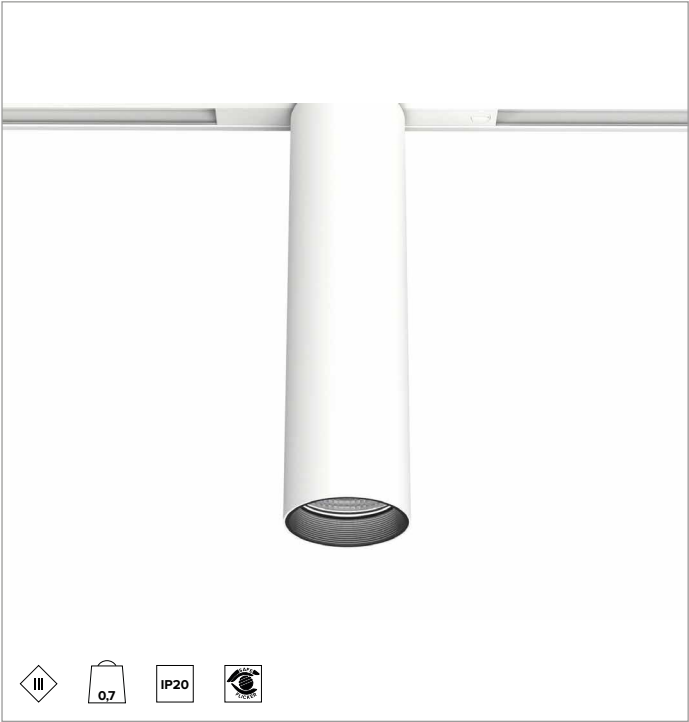

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
	Fixture Power	11W	1	0.28	7674	
	Source Flux	1451lm	2	0.56	1918	
	Fixture Flux	965lm	3	0.84	853	
	Efficacy	88lm/W	4	1.11	480	
	TS1876	Imax=5289cd/klm	Imax	7674cd	5	1.39

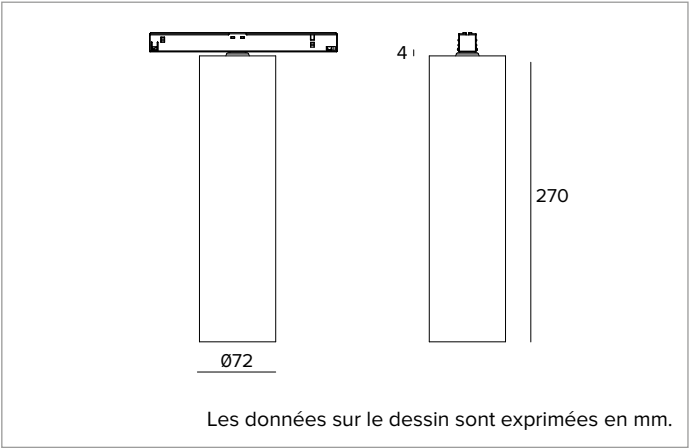

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.
La classe d'efficacité énergétique du produit : D
Puissance nominale : 10W
Flux nominal : 1451lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 101
CCT nominale : 3000K
SDCM : 1,5
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version SP - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : SP
Rendement optique : 66%
Flux appareil : 965lm
Efficacité lumineuse : 88lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : D=72mm
Poids : 0,7Kg
Version : ON-OFF
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version ON-OFF, alimentation sur rail.
Puissance installée : 11W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

