



# 1T9835EL | FORTYEIGHT Label 7 - Fix

## Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension

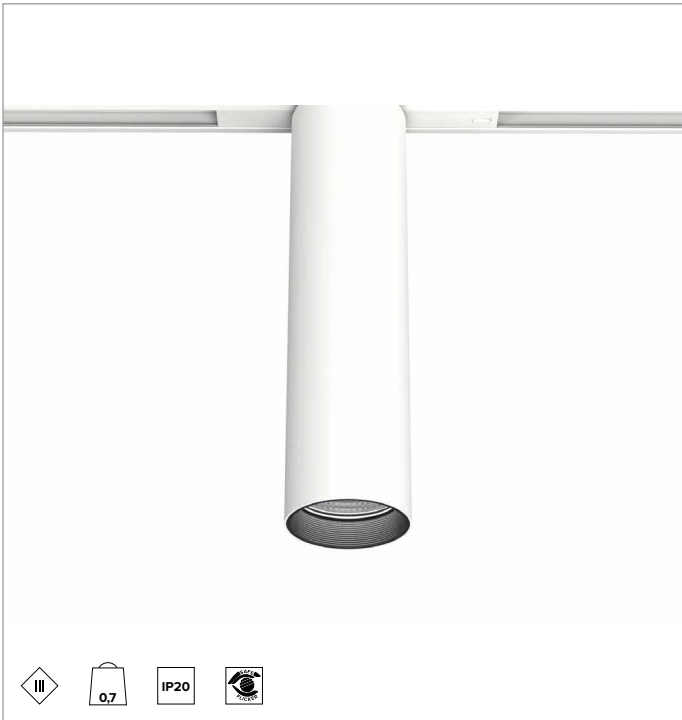

|        |                              |                  |         |      |                       |
|--------|------------------------------|------------------|---------|------|-----------------------|
|        |                              | 3000K            | H(m)    | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        |                              | Ra90             |         | 46°  |                       |
|        |                              | Fixture Power    | 11W     | 1    | 0.85 2132             |
|        |                              | Source Flux      | 1534lm  | 2    | 1.70 533              |
|        |                              | Fixture Flux     | 1156lm  | 3    | 2.55 237              |
|        |                              | Efficacy         | 106lm/W | 4    | 3.40 133              |
| TS1878 | I <sub>max</sub> =1390cd/klm | I <sub>max</sub> | 2133cd  | 5    | 4.25 85               |

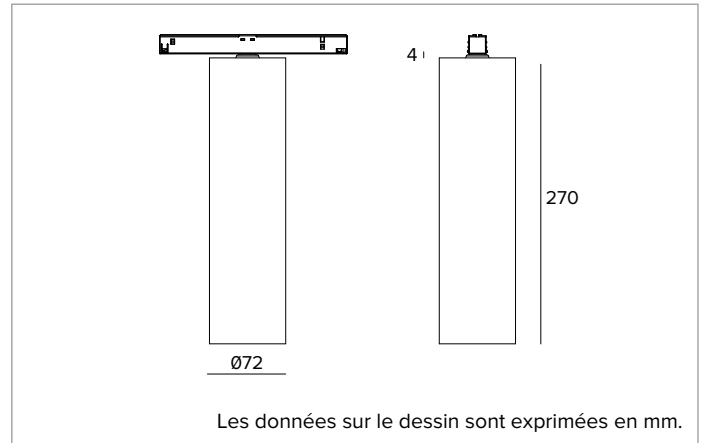

### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 10W**

**Flux nominal : 1534lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**R<sub>f</sub> : 92**

**R<sub>g</sub> : 101**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 1,5**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version MWFL - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : MWFL**

**Rendement optique : 75%**

**Flux appareil : 1156lm**

**Efficacité lumineuse : 106lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Dimensions : D=72mm**

**Poids : 0,7Kg**

**Version : ON-OFF**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version ON-OFF, alimentation sur rail.

**Puissance installée : 11W**

**Alimentation : 48Vdc**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER** : P<sub>stLM</sub> < 1 et SVM < 0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### NOTES

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**