


1T9911DA | FORTYEIGHT Label 6 - Suspension

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension



| | | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------|--------|----------|------|-----|
| | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | 16° | | | |
| | Fixture Power | 9W | 1 | 0.28 | 7913 | |
| | Source Flux | 1321lm | 2 | 0.55 | 1978 | |
| | Fixture Flux | 970lm | 3 | 0.83 | 879 | |
| Efficacy | 107lm/W | 4 | 1.11 | 495 | | |
| TS1987 | I _{max} =5991cd/klm | I _{max} | 7913cd | 5 | 1.39 | 317 |

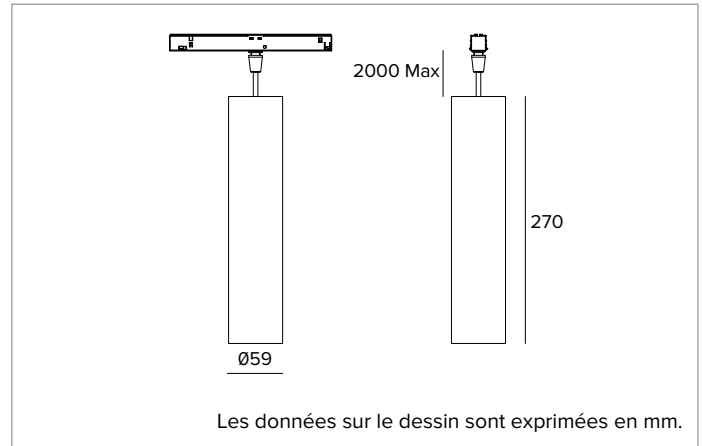

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 8,3W

Flux nominal : 1321lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 90

Rg : 98

CCT nominale : 4000K

SDCM : 1,5

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version SP - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : SP

Rendement optique : 73%

Flux appareil : 970lm

Efficacité lumineuse : 108lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : D=59mm

Poids : 0,7Kg

Version : DALI

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

Puissance installée : 9W

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Complet avec câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longueur. Câble d'alimentation noir. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Adaptateur noir. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI