


1T9919EL | FORTYEIGHT Label 4 - Suspension
Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		18°			
	Fixture Power	8W	1	0.31	3815	
	Source Flux	889lm	2	0.62	954	
	Fixture Flux	563lm	3	0.93	424	
	Efficacy	75lm/W	4	1.24	238	
TS1966	Imax=4291cd/klm	Imax	3815cd	5	1.55	153

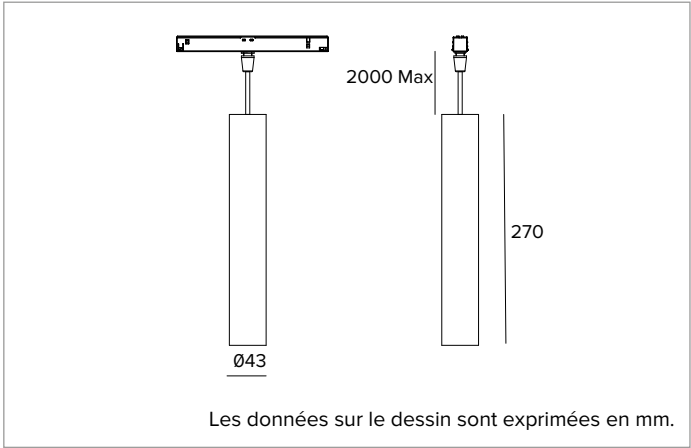

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 6,9W
Flux nominal : 889lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 101
CCT nominale : 3000K
SDCM : 1,5
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version SP - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : SP
Rendement optique : 63%
Flux appareil : 563lm
Efficacité lumineuse : 75lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.
Couleur et finition : Blanc plâtre
Dimensions : D=43mm
Poids : 0,4Kg
Version : ON-OFF
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version ON-OFF, alimentation sur rail.
Puissance installée : 8W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Complet avec câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longueur. Câble d'alimentation blanc. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

