


2T0082CA | OZ Module d'éclairage - Multiple

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		11°			
	Fixture Power	8W	1	0.20	8950	
	Source Flux	704lm	2	0.40	2238	
	Fixture Flux	549lm	3	0.60	994	
	Efficacy	66lm/W	4	0.79	559	
TS1838	Imax=12713cd/klm	Imax	8950cd	5	0.99	358

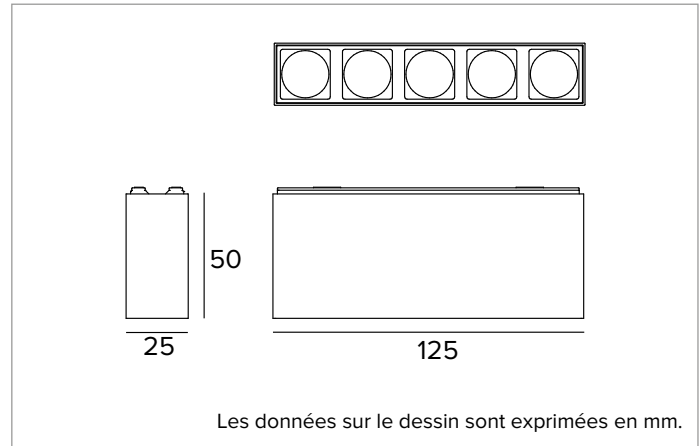

SOURCE

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : F

Puissance nominale : 7,3W

Flux nominal : 704lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 90,9

Rg : 101,1

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique spot avec lentille convergente en acrylique, filtre holographique intégré et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

Optique : LENTILLE

Ouverture du faisceau : SP

Rendement optique : 78%

Flux appareil : 549lm

Efficacité lumineuse : 66lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil multiple fixe, 125x25mm.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : 25x125mm

Poids : 0,13Kg

Version : 5X CASAMBI

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance installée : 8W

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

NOTES

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI