


2T0125CA | OZ Module d'éclairage - Wall Washer

Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension



		3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90	36°	76°			
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1593		
Source Flux	2484lm	2	1.39	3.22	398		
Fixture Flux	1778lm	3	2.08	4.84	177		
Efficacy	100lm/W	4	2.77	6.45	100		
TS1841	I _{max} =683cd/klm	I _{max}	1696cd	5	3.47	8.06	64

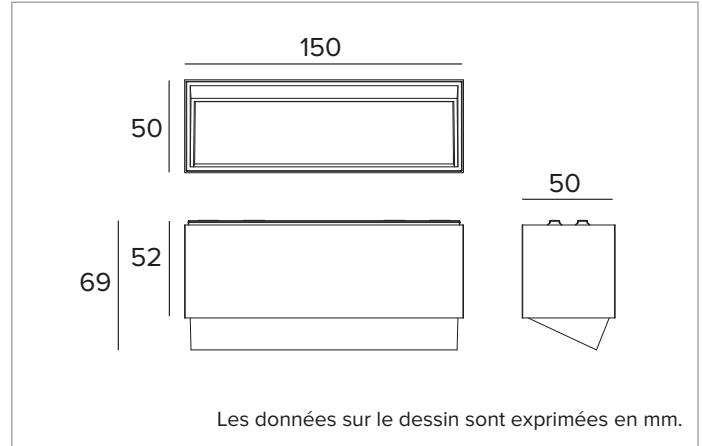

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 16W
Flux nominal : 2484lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 91
Rg : 100
CCT nominale : 3500K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.
Optique : WALL WASHER
Rendement optique : 72%
Flux appareil : 1778lm
Efficacité lumineuse : 100lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Dimensions 150x50mm.
Couleur et finition : Blanc plâtre
Dimensions : 50x150mm
Poids : 0,24Kg
Version : CASAMBI
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance installée : 18W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

NOTES

Version avec système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready).
 Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI