2T0128DD | OZ Module d'éclairage - Wall Washer
Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension



TS1841 Imax=683cd/klm

3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			36°	76°	
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1532
Source Flux	2389lm	2	1.39	3.22	383
Fixture Flux	1710lm	3	2.08	4.84	170
Efficacy	96lm/W	4	2.77	6.45	96
Imax	1631cd	5	3.47	8.06	61

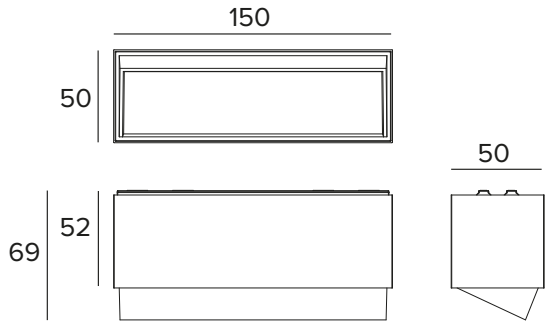

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : D
Puissance nominale : 16W
Flux nominal : 2389lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 101
CCT nominale : 3000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.
Optique : WALL WASHER
Rendement optique : 72%
Flux appareil : 1710lm
Efficacité lumineuse : 96lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Dimensions 150x50mm.
Couleur et finition : Noir profond
Dimensions : 50x150mm
Poids : 0,24Kg
Version : DIGITAL DIMMING
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Puissance installée : 18W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

NOTES

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656