
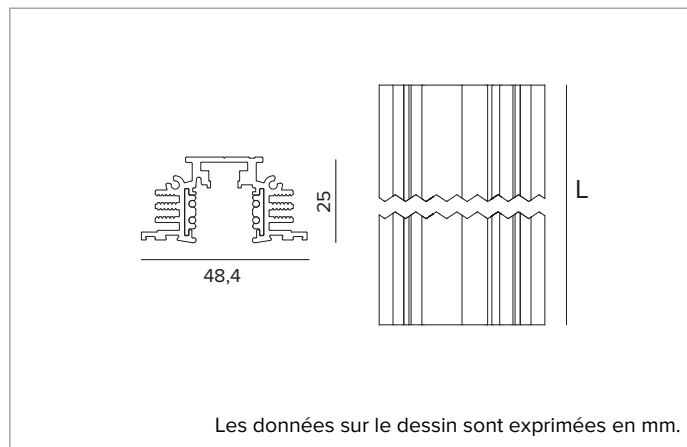



## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Rail

### Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension

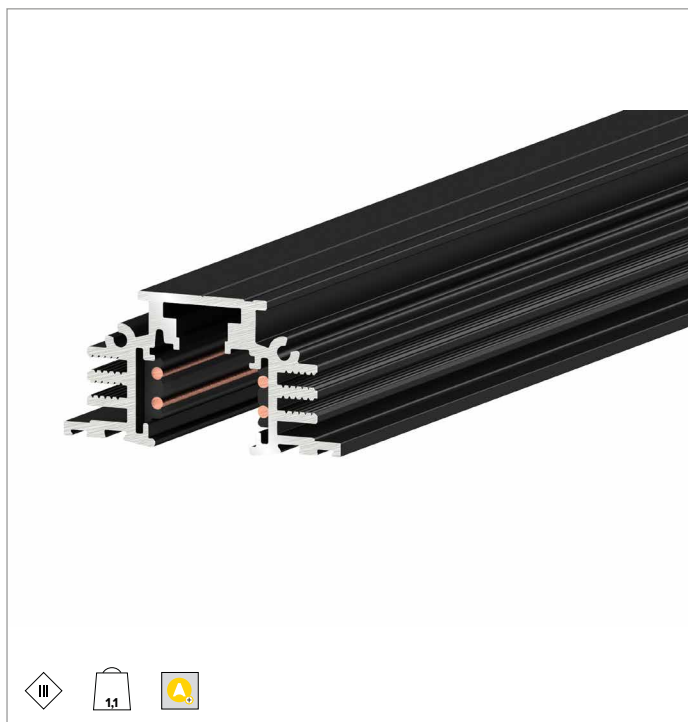

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rail électrifié en aluminium extrudé noir. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

**Couleur et finition :** Noir

**Dimensions :** L=1000mm

**Poids :** 1,1Kg

**Version :** TRIMLESS

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

La tension d'alimentation doit être de 48 Vcc et le courant d'alimentation ne doit pas dépasser 15A.

**Alimentation :** 0-60Vdc

**Classe d'isolation :** CLASSE 3

**Driver inclus :** NON

**Classe F :** OUI

#### INSTALLATION

Version Trimless - peut être installée dans le faux plafond au moyen des accessoires dédiés. Tous les rails sont équipés de bouchons de fermeture, à utiliser sur le dernier rail de la ligne (à chaque profilé correspond un bouchon spécifique pour sa taille).

#### NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Rail

### Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension

#### Codes relatifs

##### Bouchons de fermeture



| Couleur | Code              |
|---------|-------------------|
|         | <b>9504/ST3-B</b> |

Bouchon de fermeture pour rail Trimless.  
tx

##### Système de fixation



| Code          |
|---------------|
| <b>1T9584</b> |

Kit constitué par 4 brides latérales pour le rail version Trimless.

##### Alimentation



| Dimensions<br>LxHxP mm | Puissance | Alimentation | Sortie en<br>tension | IP   | Code            |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|------|-----------------|
| 225x36x60              | 60W       | 220-240Vac   | 48Vdc                | IP20 | <b>1T6917EL</b> |
| 240x49x60              | 130W      | 220-240Vac   | 48Vdc                | IP20 | <b>1T6916EL</b> |
| 251x37x90              | 210W      | 110-277Vac   | 48Vdc                | IP67 | <b>1T7403EL</b> |

Alimentation électronique ON-OFF.

| Couleur | Code              |
|---------|-------------------|
|         | <b>9501-S/B-E</b> |

Partie finale de l'alimentation non polarisée.

#### Accessoires

##### Jonction mécanique



| Couleur | Code                |
|---------|---------------------|
|         | <b>S-9500/314-B</b> |

Bride de renfort pour jonction directe pour les applications trimless ou trimless deep.

##### Outil



| Code            |
|-----------------|
| <b>S-9000/T</b> |

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

##### Jonction électrique



| Couleur | Code            |
|---------|-----------------|
|         | <b>9511/B-E</b> |

Jonction en L non polarisée pour les versions trimless, trimless deep et section en H.  
Pour les montages encastrés, les rails doivent être préalablement coupés à 45°.



| Couleur | Code              |
|---------|-------------------|
|         | <b>9503-S/B-E</b> |

Jonction passante non polarisée.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Rail

### Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension

#### Jonction électrique



Couleur      Code



**9518-S/B-E**

Connecteur flexible non polarisé.

#### Systèmes de contrôle



Code

**2T0131**

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires. Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**