E0543GRH830D2BC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box
Projecteur LED linéaire orientable

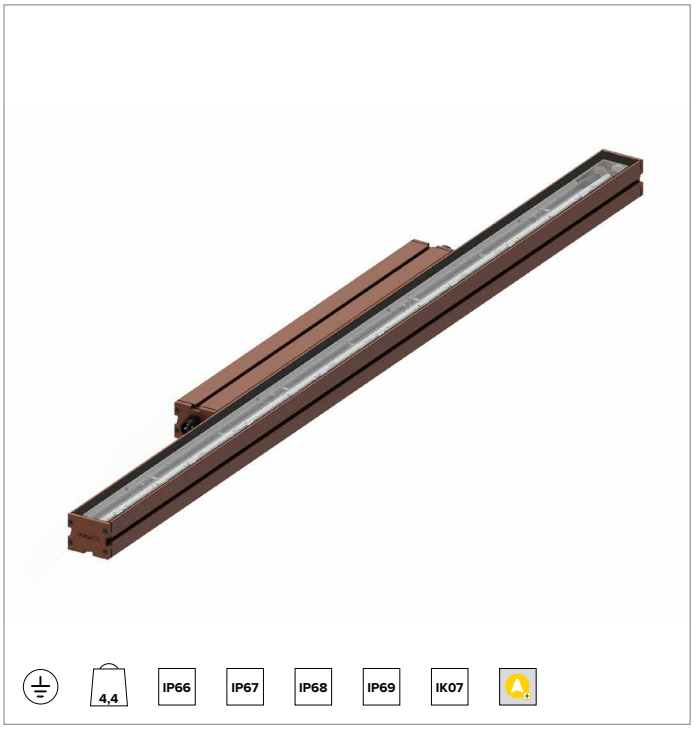

4,4 IP66 IP67 IP68 IP69 IK07



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			18°	75°	
Fixture Power	34W	1	0.32	1.54	6886
Source Flux	5442lm	2	0.64	3.07	1721
Fixture Flux	4135lm	3	0.96	4.61	765
Efficacy	121lm/W	4	1.28	6.15	430
TS2112 Imax=1265cd/klm	Imax 6886cd	5	1.60	7.68	275

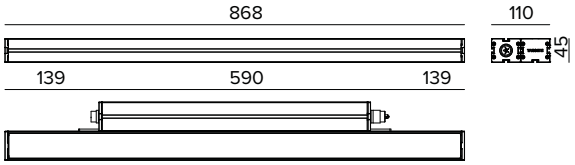

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.
La classe d'efficacité énergétique du produit : C
Puissance nominale : 30.9
Flux nominal : 5442lm
Indice de rendu des couleurs : 80
CCT nominale : 3000K
Durée utile (L80/B10) : >102000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique.
Optique : HYBRIDE
Ouverture du faisceau : GRZ 20°x75°
Rendement optique : 76%
Flux appareil : 4135lm
Efficacité lumineuse : 121lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.
Couleur et finition : Brun cuivré
Dimensions : L=868mm
Poids : 4,4Kg
Version : STANDARD
Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique : IK07

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version DALI2 (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.
Puissance installée : 34W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Controle : DALI2 - PUSH
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +35°C

INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0543GRH830D2BC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box
Projecteur LED linéaire orientable

Codes relatifs

Bride

Couleur	Code
●	**A108BT**

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

L mm	Version	Couleur	Code
57	Courte	●	**A109BC**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

L mm	Version	Couleur	Code
157	Moyen	●	**A110BC**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

L mm	Version	Couleur	Code
303	Longue	●	**A111ZBC**
453	Longue	●	**A111YBC**
603	Longue	●	**A111XBC**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Système de fixation

H mm	Couleur	Code
181	●	**A112**

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
A utiliser avec A108, A109, A110.

Accessoires

Connecteur

Code
A117

Connecteur femelle IP66/IP68.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Code
A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0543GRH830D2BC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box
Projecteur LED linéaire orientable

Câble

	L mm	Code
	1000	**A120Z**
	2000	**A120Y**
	3000	**A120X**

Câble de connexion.
Connecteurs 5 pôles fournis.
Pour la version ON-OFF et DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI