E0563FWL827ELBA | JEDI NOVA 55 Encastré
Projecteur LED linéaire à encastrer



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			58°	
Fixture Power	40W	1	1.11	3985
Source Flux	6141lm	2	2.22	996
Fixture Flux	3810lm	3	3.33	443
Efficacy	95lm/W	4	4.44	249
TS2165 Imax=649cd/klm	Imax	3985cd	5	5.55	159

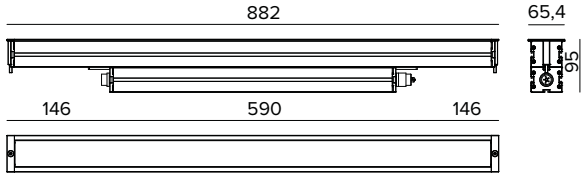

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

IP66 IP67 IP68 IP69 IK10

SOURCE

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.
La classe d'efficacité énergétique du produit : C
Puissance nominale : 36
Flux nominal : 6141lm
Indice de rendu des couleurs : 80
CCT nominale : 2700K
Durée utile (L80/B10) : >102000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique cellulaire composé de lentilles en PMMA et écrans en polycarbonate noir brillant antireflet.
Optique : LENTILLE
Ouverture du faisceau : VWFL 60°
Rendement optique : 62%
Flux appareil : 3810lm
Efficacité lumineuse : 95lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10mm d'épaisseur.
Couleur et finition : Anodisé noir
Dimensions : L=882mm
Poids : 5Kg
Version : STANDARD
Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.
Puissance installée : 40W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +35°C

INSTALLATION

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé. Version disponible conçue pour une installation linéaire.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande. Toutes les versions sont conformes à la norme EN 60598-2-13 concernant le carrossabilité et le marchabilité. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 1,5 mètres de profondeur (max.1h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0563FWL827ELBA | JEDI NOVA 55 Encastré
Projecteur LED linéaire à encastrer

Codes relatifs

Boîtier

L mm	H mm	P mm	Version	Code
906	108	100	Stand Alone	**A113Y**

Boîtier en aluminium pour Jedi Nova 55.
En aluminium anodisé noir.

L mm	H mm	P mm	Version	Code
904	108	100	Système	**A114Y**

Boîtier en aluminium pour Jedi Nova 55.
En aluminium anodisé noir.

Système de fixation

Code
A116

Plaque de fixation kit pour boîtiers d'encastrement.
En aluminium.

Accessoires

Connecteur

Code
A117

Connecteur femelle IP66/IP68.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Code
A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Code
A119

Boitier de connexion multiple IP68.
1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

E0563FWL827ELBA | JEDI NOVA 55 Encastré
Projecteur LED linéaire à encastrer

Câble

	L mm	Code
	1000	**A120Z**
	2000	**A120Y**
	3000	**A120X**

Câble de connexion.
Connecteurs 5 pôles fournis.
Pour la version ON-OFF et DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656