E065ZML840CCB | Keplero Quantum 130
Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable

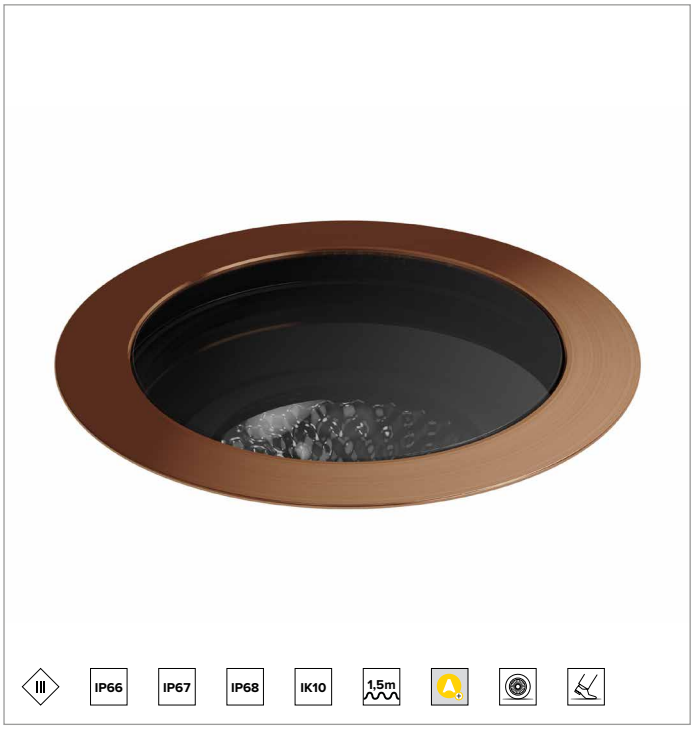

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

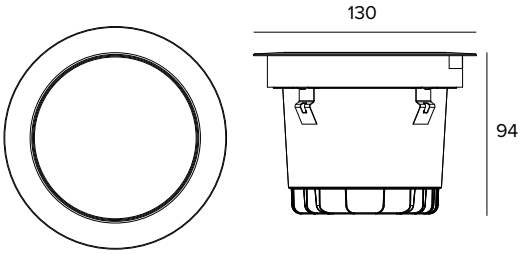

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité. Températures de couleur 4000K (Ra80).

La classe d'efficacité énergétique du produit : B
Puissance nominale : 12W
Flux nominal : 2053lm
Indice de rendu des couleurs : 80
Rf : 81
Rg : 97
CCT nominale : 4000K

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique composé de double lentille en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique diffuseur pour une variation continue de l'ouverture du faisceau (de Spot à Medium Wide Flood). Groupe optique inclinable jusqu'à 20° sur le plan vertical. Orientation du groupe optique et variation de l'ouverture du faisceau obtenues par des réglages externes, sans avoir à ouvrir le produit.

Optique : ZOOM
Ouverture du faisceau : SP-MWFL
Rendement optique : Voir les photométries
Flux appareil : Voir les photométries
Efficacité lumineuse : Voir les photométries
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression avec 2 couches de protection : cataphorèse et revêtement peinture noire. Anneau de finition ultraplat avec bord évasé en acier inoxydable (AISI 316) brossé (finition copper bronze). Verre de protection extra-clair.

Couleur et finition : Copper bronze
Version : VERRE CLAIR
Degré de protection : IP66,IP67,IP68
Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Alimentation à courant constant. Driver distant ON-OFF ou DALI2 à commander séparément. Précâblé avec un câble de 1,5m 2x0,5mm^2. Système de contrôle Casambi disponible au moyen d'un accessoire (uniquement pour les produits avec driver DALI2).

Puissance installée : 14W
Alimentation : 700mA
Classe d'isolation : CLASSE 3
Driver inclus : NON
Classe F : OUI
Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Installation au sol au moyen d'un boîtier en nylon renforcé, à commander séparément. Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Résiste à une charge statique de 20kN. Installation mur/plafond au moyen de systèmes de fixation accessoires.

NOTES

IP68 : l'appareil ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 1,5 mètres de profondeur (max.1h). Toutes les versions du Keplero Quantum 130 répondent aux exigences de la norme EN 60598-2-13 en matière d'accès carrossable et de praticabilité piétonne. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le résinage des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande non remplaçable.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E065ZML840CCB | Keplero Quantum 130
Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			16°	
Fixture Power	14W	1	0.29	10088
Source Flux	2053lm	2	0.58	2522
Fixture Flux	1289lm	3	0.87	1121
Efficacy	93lm/W	4	1.16	630
Imax	10088cd	5	1.45	404

TS2033 Imax=4914cd/klm



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			42°	
Fixture Power	14W	1	0.77	2230
Source Flux	2053lm	2	1.54	558
Fixture Flux	1242lm	3	2.31	248
Efficacy	90lm/W	4	3.08	139
Imax	2230cd	5	3.85	89

TS2034 Imax=1086cd/klm

SP

Flux appareil	1289lm
Efficacité lumineuse	93lm/W
Rendement optique	63%

WFL

Flux appareil	1242lm
Efficacité lumineuse	90lm/W
Rendement optique	60%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E065ZML840CCB | Keplero Quantum 130
Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable

Codes relatifs

Pot d'encastrement

	L mm	H mm	P mm	Code
	317	125	317	**A121**

Boitier d'encsatrement en nylon renforcé.
Le boitier d'encastrement est prévu pour l'installation de l'appareil avec anneau saillant.
Complet avec élément de couverture pour la protection du logement encastré pendant le coulage du béton.
AxB 317x317 H. 125

	L mm	H mm	P mm	Couleur	Code
	317	127	317		**A122CB**

Boitier d'encsatrement en nylon renforcé.
Le boitier d'encastrement est prévu pour l'installation de l'appareil avec anneau affleurant.
Complet avec élément de couverture pour la protection du logement encastré pendant le coulage du béton.
AxB 317x317 H. 127

Système de fixation

	Code
	A123

Kit de ressorts en acier pour installations murales et au plafond.

Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
114x32x44	25W MAX	220-240Vac	700mA	IP67	**A140EL**

Alimentation électronique ON-OFF.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
114x32x44	25W MAX	220-240Vac	700mA	IP67	**A140D2**

Alimentation DALI2.

Accessoires

Connecteur

	Code
	1E2493

Boitier de connexion linéaire IP68.
4 pôles, de section max 2,5mm^2.
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

	Code
	1E2494

Boitier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm^2.
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

E065ZML840CCB | Keplero Quantum 130
Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable

Outil

	Code
	1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI