



T010MV840D2DB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L**

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

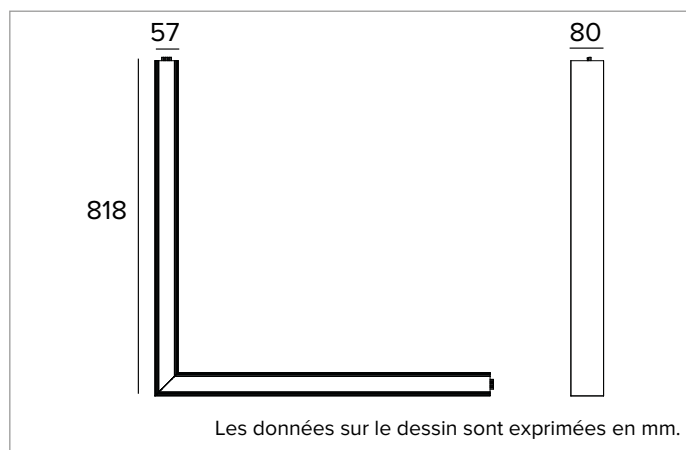

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 2x10W

Flux nominal : Voir les photométries

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 84

Rg : 95

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission directe en deux variantes d'effet : lumière diffuse - optique OPAL et lumière contrôlée - optique UGR19. Lumière diffuse - Optique OPAL : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire. Lumière contrôlée - Optique UGR19 : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement en polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture UGR fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire (UGR<19 et L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

Émission : DIRECTE

Optique : RÉFLECTEUR

Rendement optique : 100%

Flux appareil : Voir les photométries

Efficacité lumineuse : Voir les photométries

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

Couleur et finition : Noir

Dimensions : AxB=818x818mm

Poids : 3,25Kg

Version : JONCTION EN L

Degré de protection : IP40

Résistance mécanique : IK02

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 2x12W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : DALI2 - PUSH

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

Humidité relative UR : <85%

INSTALLATION

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

T010MV840D2DB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L**



The diagram illustrates the light distribution of the fixture. It features a circular beam with a diameter of 111°. The beam is centered on a vertical axis, and the light distribution is shown as a circular area. The maximum illuminance is 371 lx at 1m height. The diagram also shows the beam's diameter at 2m (5.80m) and 3m (8.70m) heights, and the corresponding source and fixture flux values.

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
	Ra80		111°		
Fixture Power	12W	1	2.90	371	
Source Flux	1050lm	2	5.80	93	
Fixture Flux	1050lm	3	8.70	41	
Efficacy	91lm/W	4	11.60	23	
G0300A I _{max} =353cd/klm	I _{max}	371cd	5	14.49	15



	4000K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)					
	Ra80	83°		89°			
Fixture Power	12W	1	1.78	1.97	572		
Source Flux	1036lm	2	3.56	3.94	143		
Fixture Flux	1036lm	3	5.33	5.91	64		
Efficacy	90lm/W	4	7.11	7.88	36		
G0300	Imax=552cd/klm	Imax	572cd	5	8.89	9.85	23

OP

Flux nominal 2x2099lm
 Flux appareil 2x1050lm
 Efficacité lumineuse 183lm/W

UGR

Flux nominal 2x2071lm
 Flux appareil 2x1036lm
 Efficacité lumineuse 180lm/W

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T010MV840D2DB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L

Codes relatifs

Écran



	Dimensions	Code
	L=6m	A001ML1
	L=9m	A001ML2
	L=15m	A001ML3

Diffuseur UGR19 (Émission directe).
Pour LOGICO EASY System 57 - UGR19.



	Dimensions	Code
	L=6m	A002ML1
	L=9m	A002ML2
	L=15m	A002ML3

Diffuseur OPAL (Émission directe).
Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Accessoires

Jonction électrique



	Driver	Couleur	Code
	DALI2		A014MD2B

Joint aveugle en forme de L.
Dimensions 818x818x80mm.
Pour LOGICO EASY System 57.

Bouchons de fermeture



	Couleur	Code
		A003MB

Bouchons de fermeture (2 pièces).
Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

Rosace



	Couleur	Code
		A004B

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Panneau de couverture



	Couleur	Code
		A005MB

Joint pour écrans.
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.
Pour LOGICO EASY System 57.

Bride



	Code
	A006M

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.



	Code
	A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T010MV840D2DB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L

Suspension



	Version	Code
	L=6m	A008T
	L=5m	A008U
	L=4m	A008V
	L=3m	A008W
	L=2m	A008X
	L=1m	A008Y
	L=0,5m	A008Z

Câble de suspension (2 pièces).

Bornier



	Version	Code
	5 Poli DALI	A009X

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.
A009X - Pour LOGICO EASY 57 | 100.

Systèmes de contrôle



	Code
	1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



	Code
	2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI