


T017MX940D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension



| | 4000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
|--------------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| | Ra90 | | 113° | |
| Fixture Power | 47W | 1 | 3.00 | 1111 |
| Source Flux | 3199lm | 2 | 6.00 | 278 |
| Fixture Flux | 3199lm | 3 | 9.00 | 123 |
| Efficacy | 68lm/W | 4 | 12.00 | 69 |
| 6000843a I _{max} =347cd/klm | I _{max} | 1111cd | 5 | 15.00 |
| | | | 44 | |

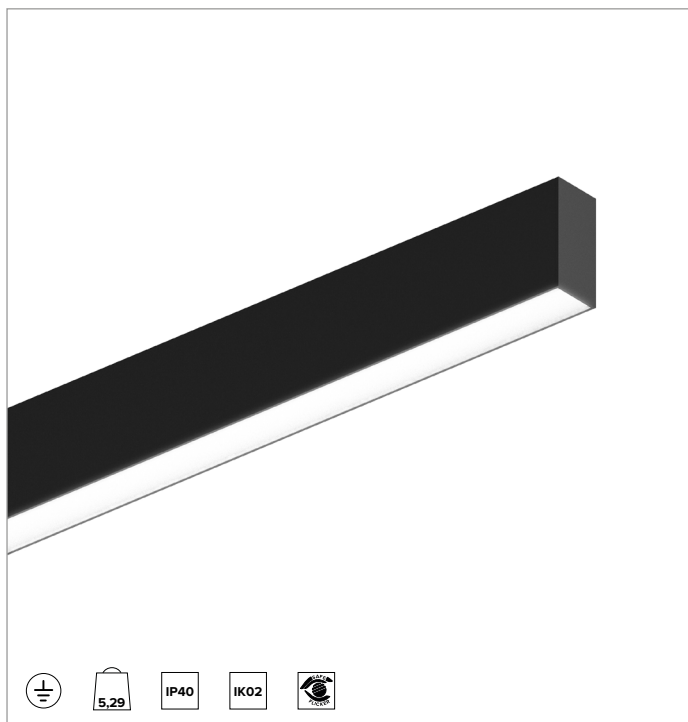

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 40W

Flux nominal : 3199lm

Indice de rendu des couleurs : 90

R_f : 92

R_g : 101

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPALÉ : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate opale anti-éblouissement.

Émission : DIRECTE

Optique : RÉFLECTEUR

Rendement optique : 100%

Flux appareil : 3199lm

Efficacité lumineuse : 68lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

Couleur et finition : Noir

Dimensions : L=2340mm

Poids : 5,29Kg

Versión : LINÉAIRE

Degré de protection : IP40

Résistance mécanique : IK02

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique intégré DALI2. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

Puissance installée : 47W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : DALI2

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

Humidité relative UR : <85%

INSTALLATION

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI


T017MX940D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension

Accessoires

Rosace



| Couleur | Code |
|---|--------------|
|  | A004B |

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



| Code |
|--------------|
| A006S |

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 37.



| Code |
|--------------|
| A007S |

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 37.

Suspension



| Version | Code |
|---------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Câble de suspension (2 pièces).

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI