T017MY930D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL
Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension

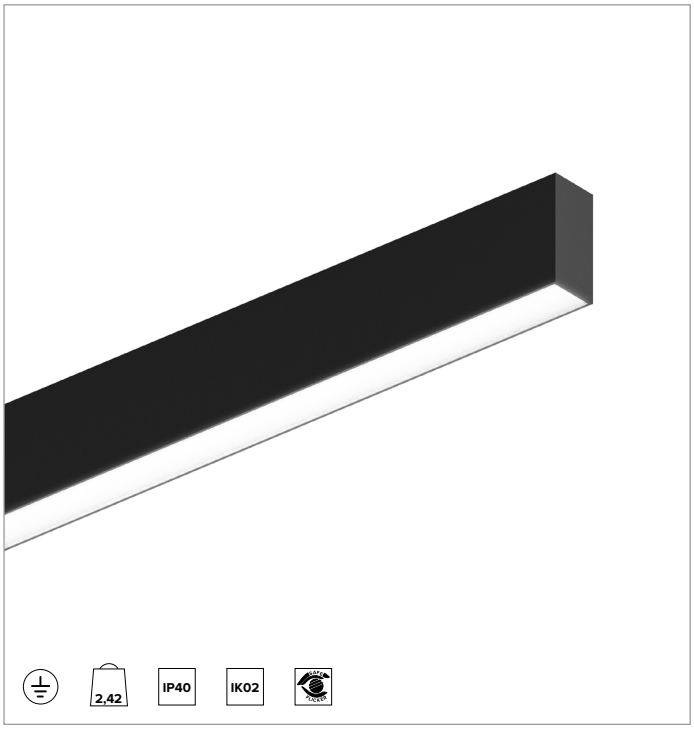



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			113°	
Fixture Power	29W	1	3.00	654
Source Flux	1884lm	2	6.00	164
Fixture Flux	1884lm	3	9.00	73
Efficacy	65lm/W	4	12.00	41
Imax	654cd	5	15.00	26

6000843a Imax=347cd/klm



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 25W
Flux nominal : 1884lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 101
CCT nominale : 3000K
Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPALE : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate opale anti-éblouissement.
Émission : DIRECTE
Optique : RÉFLECTEUR
Rendement optique : 100%
Flux appareil : 1884lm
Efficacité lumineuse : 65lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.
Couleur et finition : Noir
Dimensions : L=1462mm
Poids : 2,42Kg
Version : LINÉAIRE
Degré de protection : IP40
Résistance mécanique : IK02

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique intégré DALI2. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.
Puissance installée : 29W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Controle : DALI2
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C
Humidité relative UR : <85%

INSTALLATION

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T017MY930D2DB | LOGICO EASY Stand Alone 37 - OPAL
Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension

Accessoires

Rosace

	Couleur	Code
	●	**A004B**

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride

	Code
	A006S

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 37.

	Code
	A007S

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 37.

Suspension

	Version	Code
	L=6m	**A008T**
	L=5m	**A008U**
	L=4m	**A008V**
	L=3m	**A008W**
	L=2m	**A008X**
	L=1m	**A008Y**
	L=0,5m	**A008Z**

Câble de suspension (2 pièces).

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656