

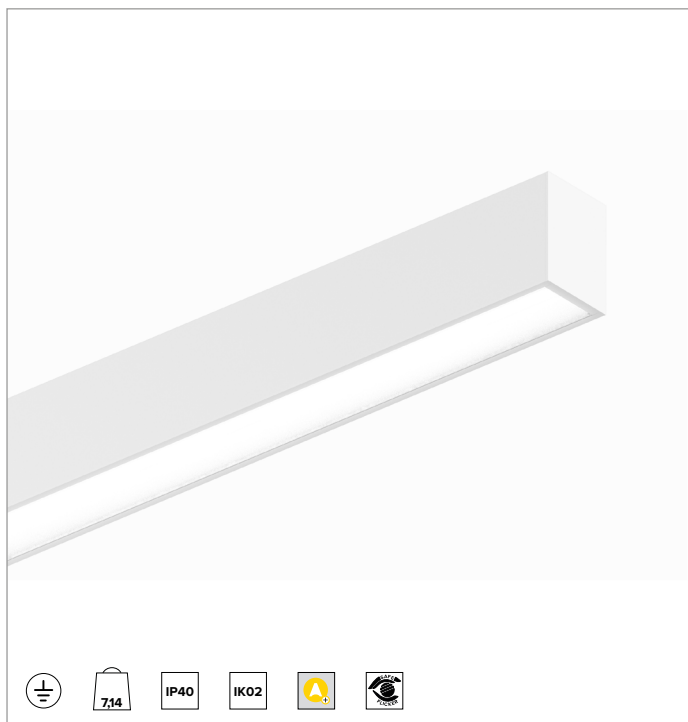


T020BX840ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO**Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours**

G0300A	I _{max} =190cd/klm	I _{max}	1901cd	5	14.49	66
--------	-----------------------------	------------------	--------	---	-------	----

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80			111°	
Fixture Power	102W	1	2.90	1649
Source Flux	9978lm	2	5.80	412
Fixture Flux	9978lm	3	8.70	183
Efficacy	98lm/W	4	11.60	103



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit : C, D**Puissance nominale :** 88W**Flux nominal :** 9978lm**Indice de rendu des couleurs :** 80**R_f :** 84**R_g :** 95**CCT nominale :** 4000K**Durée utile (L80/B10) :** 100000h tq +25°C**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Émission Directe/Indirecte. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissant opale.

Émission : DIRECTE/INDIRECTE**Optique :** RÉFLECTEUR**Rendement optique :** 100%**Flux appareil :** 9978lm**Flux appareil de secours BLF :** 8,2% (Émission directe)**Efficacité lumineuse :** 98lm/W**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition : Blanc**Dimensions :** L=2340mm**Poids :** 7,14Kg**Versión :** LINÉAIRE**Degré de protection :** IP40**Résistance mécanique :** IK02**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Driver électronique ON-OFF intégré. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

Puissance installée : 102W**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz**Classe d'isolation :** CLASSE 1**Type de driver / Contrôle :** ON-OFF (VERSION SECOURS)**Driver inclus :** OUI**Classe F :** OUI**SAFE FLICKER :** P_{stLM}≤1 et SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**Température ambiante :** 0°C / +25°C**Humidité relative UR :** <85%**INSTALLATION**

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T020BX840ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - OPAL HO

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours

Accessoires

Rosace



Couleur	Code
	A004W

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



Code
A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.

Suspension



Version	Code
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Câble de suspension (2 pièces).

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI