


T029MX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
Ra90		75°	59°				
Fixture Power	27W	1	1.54	1.14	2226		
Source Flux	2802lm	2	3.08	2.28	556		
Fixture Flux	2802lm	3	4.62	3.41	247		
Efficacy	104lm/W	4	6.16	4.55	139		
6000770	Imax=920cd/klm	Imax	2578cd	5	7.71	5.69	89

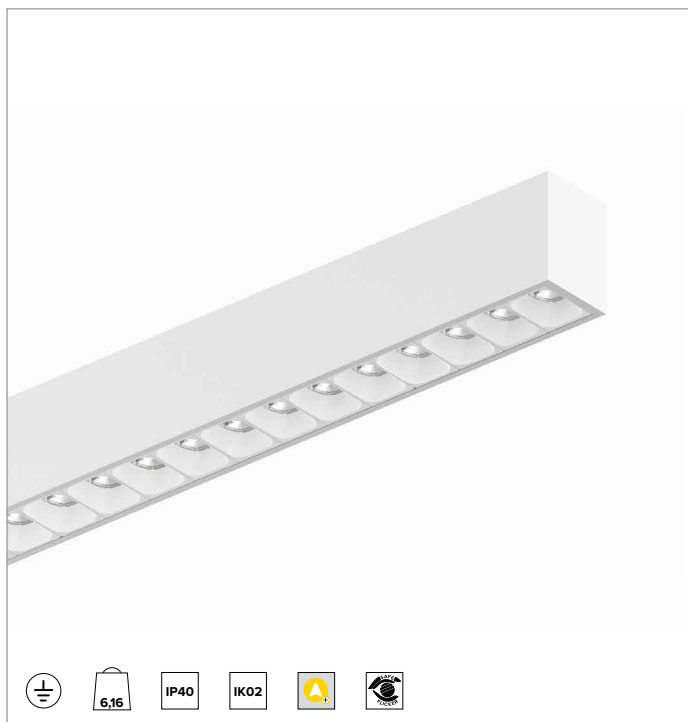

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 24W

Flux nominal : 2802lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission Directe. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR16 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et d'optique cellulaire en polycarbonate blanc (UGR<16 et L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Émission : DIRECTE

Optique : CELLULAIRE

Rendement optique : 100%

Flux appareil : 2802lm

Efficacité lumineuse : 104lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC blanc.

Couleur et finition : Blanc

Dimensions : L=2352mm

Poids : 6,16Kg

Versión : LINÉAIRE

Degré de protection : IP40

Résistance mécanique : IK02

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 27W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

Humidité relative UR : <85%

INSTALLATION

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T029MX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension

Accessoires

Rosace



Couleur	Code
○	A004W

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



Code
A006M

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.



Code
A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.

Suspension



Version	Code
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Câble de suspension (2 pièces).

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI