T032MWR940ELPW | RAY 115
Projecteur professionnel LED orientable

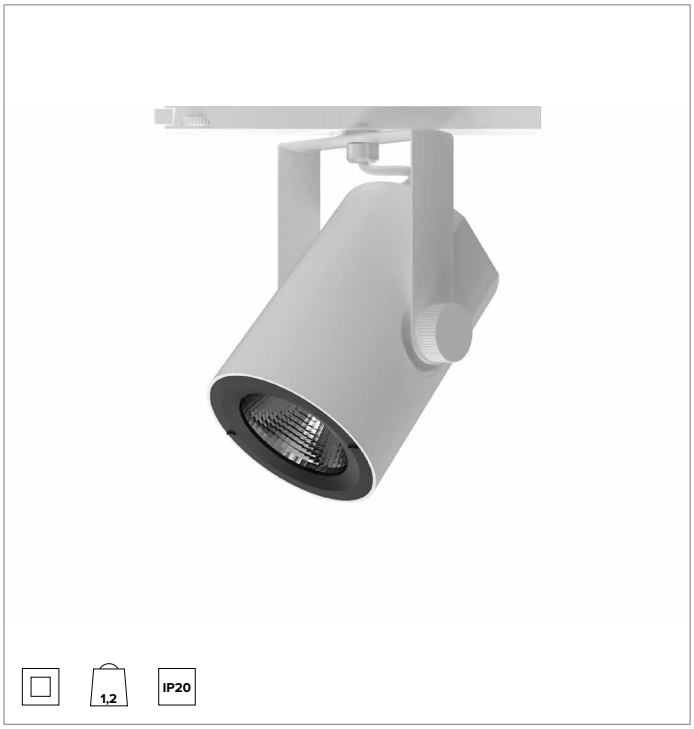



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			45°	
	Fixture Power	41W	1	0.84	7782
	Source Flux	5119lm	2	1.67	1946
	Fixture Flux	4448lm	3	2.51	865
	Efficacy	107lm/W	4	3.35	486
TS834	Imax=1528cd/klm	Imax	7822cd	5	4.18	311

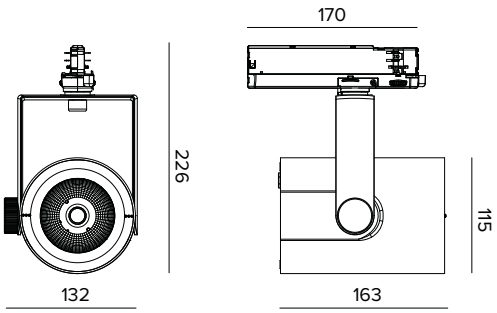

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 36W
Flux nominal : 5119lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 90
Rg : 98
CCT nominale : 4000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : MWFL
Rendement optique : 87%
Flux appareil : 4448lm
Efficacité lumineuse : 107lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : 115
Poids : 1,2Kg
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.
Puissance installée : 41W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T032MWR940ELPW | RAY 115
Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Cut-off

	Ø mm	Code
	80	**1T3142**

Cut-off Tube.
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

Pare-soleil

	Ø mm	Code
	118	**A025**

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

Optique

	Ø mm	Optique	Code
	80	SP 14°	**A057SPR**
	80	FL 25°	**A057MFR**
	80	MWFL 45°	**A057MWR**

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI