



T032SPR930CAPW | RAY 115

Projecteur professionnel LED orientable

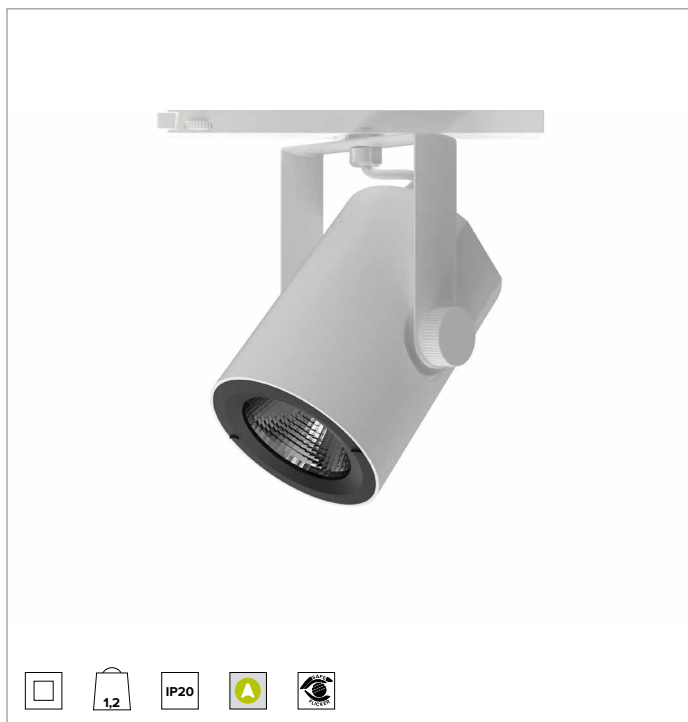

| | | | | | |
|-------|------------------------------|------------------|---------|------|------------|
| | | 3000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | | Ra90 | | 14° | |
| | | Fixture Power | 41W | 1 | 0.24 38705 |
| | | Source Flux | 4767lm | 2 | 0.48 9676 |
| | | Fixture Flux | 4018lm | 3 | 0.72 4301 |
| | | Efficacy | 97lm/W | 4 | 0.96 2419 |
| TS832 | I _{max} =8119cd/klm | I _{max} | 38705cd | 5 | 1.20 1548 |

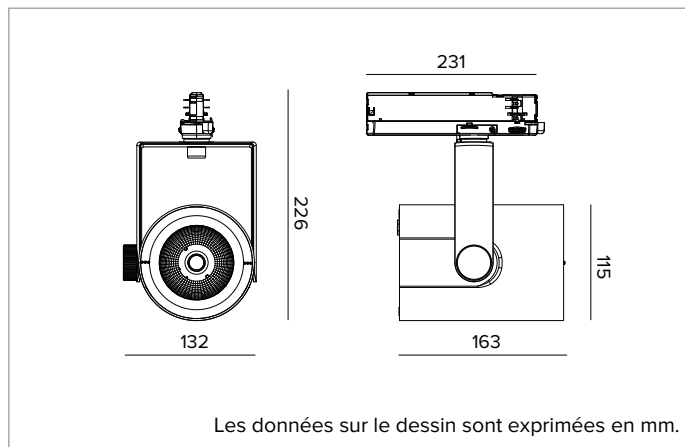

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 36W

Flux nominal : 4767lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : SP

Rendement optique : 84%

Flux appareil : 4018lm

Efficacité lumineuse : 97lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : 115

Poids : 1,2Kg

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 41W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : CASAMBI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T032SPR930CAPW | RAY 115

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Cut-off



| Ø mm | Code |
|------|---------------|
| 80 | 1T3142 |

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

Pare-soleil



| Ø mm | Code |
|------|-------------|
| 118 | A025 |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

Optique



| Ø mm | Optique | Code |
|------|----------|----------------|
| 80 | SP 14° | A057SPR |
| 80 | FL 25° | A057MFR |
| 80 | MWFL 45° | A057MWR |

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.

Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI