



T033MFR940ELPW | RAY 115

Projecteur professionnel LED orientable

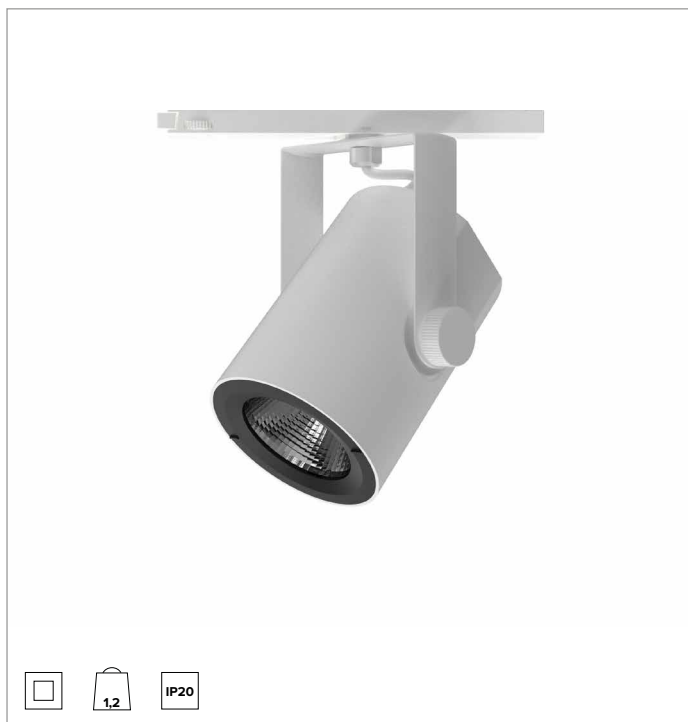

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		25°			
	Fixture Power	57W	1	0.44	22585	
	Source Flux	6640lm	2	0.88	5646	
	Fixture Flux	5621lm	3	1.32	2509	
	Efficacy	99lm/W	4	1.76	1412	
TS833	Imax=3401cd/klm	Imax	22585cd	5	2.20	903

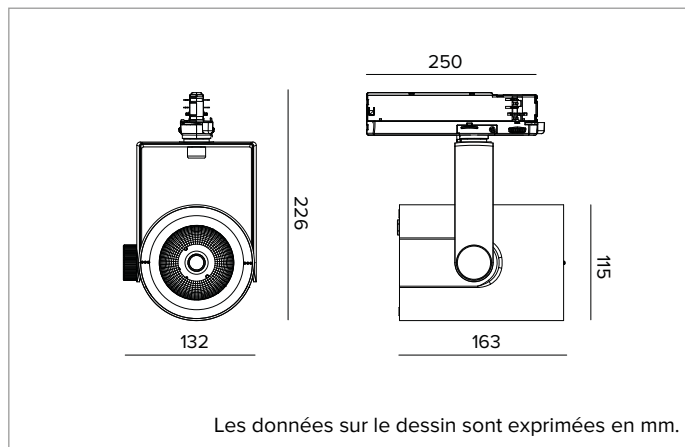

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 50W

Flux nominal : 6640lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 90

Rg : 98

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire.

Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : FL

Rendement optique : 85%

Flux appareil : 5621lm

Efficacité lumineuse : 99lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Dimensions : 115

Poids : 1,2Kg

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 57W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T033MFR940ELPW | RAY 115

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Cut-off



Ø mm	Code
80	1T3142

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

Pare-soleil



Ø mm	Code
118	A025

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

Optique



Ø mm	Optique	Code
80	SP 14°	A057SPR
80	FL 25°	A057MFR
80	MWFL 45°	A057MWR

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.

Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI