



## T033SPR940ELPW | RAY 115

### Projecteur professionnel LED orientable

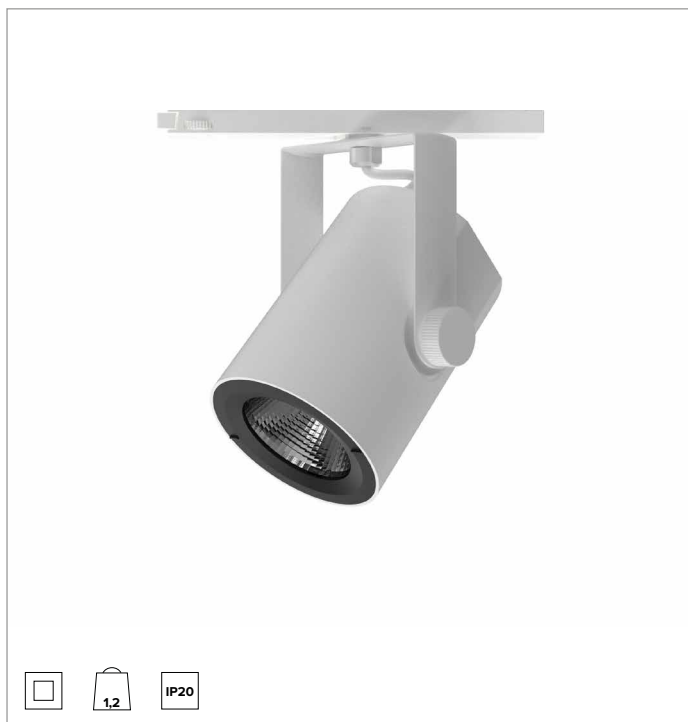

		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
		Ra90		14°		
		Fixture Power	57W	1	0.24	53913
		Source Flux	6640lm	2	0.48	13478
		Fixture Flux	5596lm	3	0.72	5990
		Efficacy	98lm/W	4	0.96	3370
TS832	Imax=8119cd/klm	Imax	53913cd	5	1.20	2157

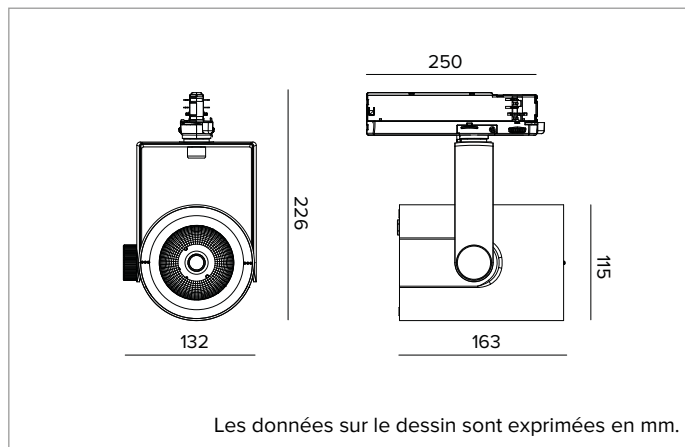

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 50W**

**Flux nominal : 6640lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 90**

**Rg : 98**

**CCT nominale : 4000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire.

Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : SP**

**Rendement optique : 84%**

**Flux appareil : 5596lm**

**Efficacité lumineuse : 98lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

**Couleur et finition : Blanc plâtre**

**Dimensions : 115**

**Poids : 1,2Kg**

**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

**Puissance installée : 57W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

#### GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## T033SPR940ELPW | RAY 115

### Projecteur professionnel LED orientable

#### Accessoires

##### Cut-off



Ø mm	Code
80	<b>1T3142</b>

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

##### Pare-soleil



Ø mm	Code
118	<b>A025</b>

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

##### Optique



Ø mm	Optique	Code
80	SP 14°	<b>A057SPR</b>
80	FL 25°	<b>A057MFR</b>
80	MWFL 45°	<b>A057MWR</b>

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.

Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI