


T034ZMP940CADB | RAY 115 ZOOM

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

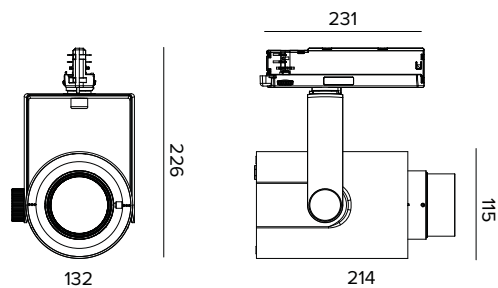

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 25W

Flux nominal : 3409lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 90

Rg : 98

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

ZOOM PRECISION : système de type classique avec objectif à distance variable de la source. Structure en aluminium anodisé noir satiné. Lentille convexe en verre optique, réflecteur en aluminium anodisé hautement réfléchissant, filtre holographique diffuseur.

Optique : HYBRIDE

Ouverture du faisceau : SP-FL

Rendement optique : Voir les photométries

Flux appareil : Voir les photométries

Efficacité lumineuse : Voir les photométries

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : 115

Poids : 1,2Kg

Versión : ZOOM PRECISION

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 29W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : CASAMBI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T034ZMP940CADB | RAY 115 ZOOM

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12824		
Source Flux	3409lm	2	0.39	3206		
Fixture Flux	557lm	3	0.59	1425		
Efficacy	20lm/W	4	0.79	801		
TS1693	Imax=3762cd/klm	Imax	12824cd	5	0.99	513



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4763		
Source Flux	3409lm	2	1.10	1191		
Fixture Flux	1259lm	3	1.66	529		
Efficacy	44lm/W	4	2.21	298		
TS1694	Imax=1414cd/klm	Imax	4820cd	5	2.76	191

SP

Flux appareil	557lm
Efficacité lumineuse	20lm/W
Rendement optique	16%

FL

Flux appareil	1259lm
Efficacité lumineuse	44lm/W
Rendement optique	37%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI