T035FLR940CAPW | RAY 75
Projecteur professionnel LED orientable



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			31°	
Fixture Power	25W	1	0.56	6968
Source Flux	2833lm	2	1.12	1742
Fixture Flux	2190lm	3	1.67	774
Efficacy	89lm/W	4	2.23	435
TS1069 Imax=2460cd/klm	Imax 6968cd	5	2.79	279

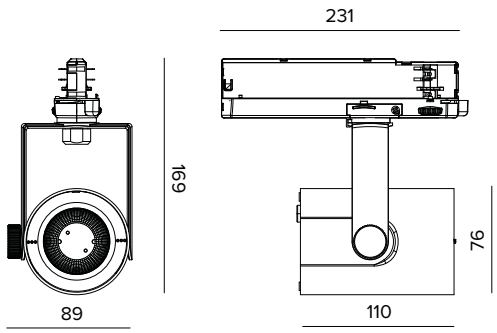

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 21W
Flux nominal : 2833lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 90
Rg : 98
CCT nominale : 4000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : FL
Rendement optique : 77%
Flux appareil : 2190lm
Efficacité lumineuse : 89lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : 75
Poids : 0,53Kg
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.
Puissance installée : 25W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : CASAMBI
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T035FLR940CAPW | RAY 75
Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Optique

Ø mm	Optique	Code
52	SP 17°	**A056SPR**
52	FL 31°	**A056FLR**
52	MWFL 48°	**A056MWR**

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

Bride

Couleur	Code
○	**A058PW**
●	**A058DB**

Bride de renfort pour les projecteurs avec fixation pour rail Eurostandard Plus.
Pour la compatibilité et l'utilisation, consulter la notice de montage des projecteurs.
Pour l'installation des projecteurs Ray 75 sur des rails verticaux muraux.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI