


T035NSL930CADB | RAY 75

Projecteur professionnel LED orientable



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			10°		
	Fixture Power	11W	1	0.17	22320	
	Source Flux	957lm	2	0.34	5580	
	Fixture Flux	841lm	3	0.51	2480	
	Efficacy	79lm/W	4	0.68	1395	
TS1920	Imax=23323cd/klm	Imax	22320cd	5	0.85	893

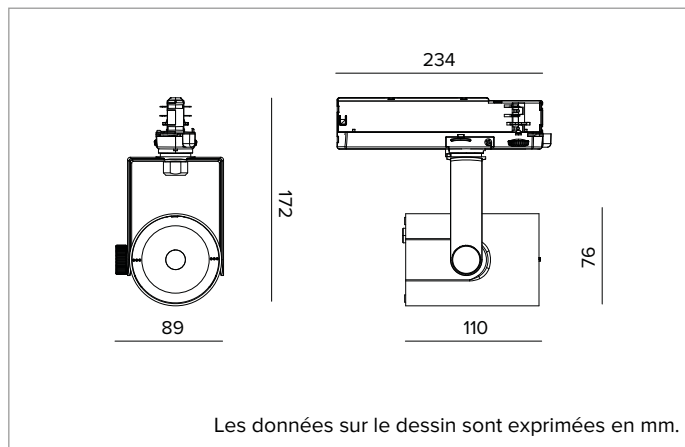

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : F

Puissance nominale : 9,3W

Flux nominal : 957lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

Optique : LENTILLE

Ouverture du faisceau : NSP

Rendement optique : 88%

Flux appareil : 841lm

Efficacité lumineuse : 79lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : 75

Poids : 0,53Kg

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 11W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : CASAMBI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T035NSL930CADB | RAY 75

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Écran



Ø mm	Code
50	1T4325

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.
Fourni avec un filtre lame de lumière.
Permet d'obtenir un effet Wall Washer.
À associer avec des optiques spot et flood.
Pour versions RAY 75 avec lentille.

Grille



Ø mm	Code
50	1T4322

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
Fourni avec un filtre holographique diffusant.
Pour versions RAY 75 avec lentille.

Filtre





Ø mm	Code
50	1T4721

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.
Pour versions RAY 75 avec lentille.

Bride



Couleur	Code
	A058PW
	A058DB

Bride de renfort pour les projecteurs avec fixation pour rail Eurostandard Plus.
Pour la compatibilité et l'utilisation, consulter la notice de montage des projecteurs.
Pour l'installation des projecteurs Ray 75 sur des rails verticaux muraux.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI