



T036DBS930CADB | RAY 75 ZOOM

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

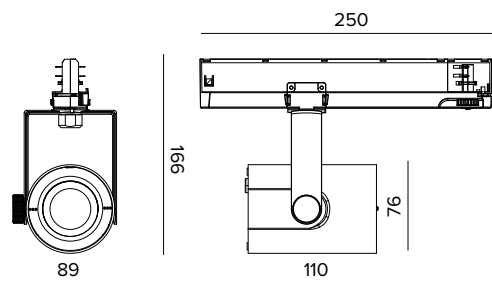

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : F

Puissance nominale : 9,3W

Flux nominal : 824lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper) : pour un effet zoom contrôlé via CASAMBI. Optique à réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille à cristaux liquides, filtre holographique diffuseur.

Optique : LENTILLE

Ouverture du faisceau : SP-FL

Rendement optique : Voir les photométries

Flux appareil : Voir les photométries

Efficacité lumineuse : Voir les photométries

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : 75

Poids : 0,53Kg

Version : ZOOM DBS

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 11W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : CASAMBI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T036DBS930CADB | RAY 75 ZOOM
Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		17°			
Fixture Power	11W	1	0.30	3884		
Source Flux	824lm	2	0.59	971		
Fixture Flux	599lm	3	0.89	432		
Efficacy	56lm/W	4	1.19	243		
TS1929	I _{max} =4714cd/klm	I _{max}	3884cd	5	1.49	155



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		40°			
Fixture Power	11W	1	0.72	880		
Source Flux	824lm	2	1.45	220		
Fixture Flux	554lm	3	2.17	98		
Efficacy	52lm/W	4	2.89	55		
TS1928	I _{max} =1068cd/klm	I _{max}	880cd	5	3.61	35

SP

Flux appareil 599lm
 Efficacité lumineuse 56lm/W
 Rendement optique 73%

FL

Flux appareil 554lm
 Efficacité lumineuse 52lm/W
 Rendement optique 67%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
 Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

