


T036ZMS930DAPW | RAY 75 ZOOM

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

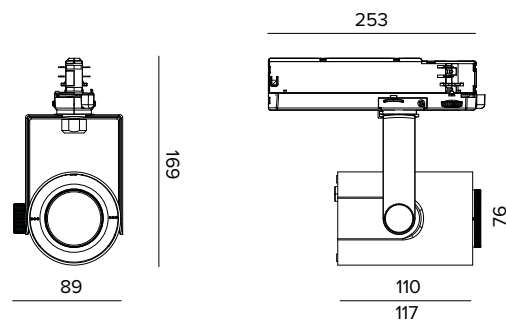

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : F

Puissance nominale : 17W

Flux nominal : 1759lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version ZOOM SMART : optique composée de deux éléments en PMMA qui fonctionnent en combinaison, une lentille TIR primaire fixe et une lentille secondaire de réglage. La rotation de 14° seulement de la deuxième lentille couvre la course du zoom entre l'ouverture minimale et l'ouverture maximale.

Optique : LENTILLE

Ouverture du faisceau : SP-MWFL

Rendement optique : Voir les photométries

Flux appareil : Voir les photométries

Efficacité lumineuse : Voir les photométries

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : 75

Poids : 0,53Kg

Versión : ZOOM SMART

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique DALI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 20W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : DALI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T036ZMS930DAPW | RAY 75 ZOOM

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
Fixture Power	20W	1	0.29	10464		
Source Flux	1759lm	2	0.58	2616		
Fixture Flux	1266lm	3	0.88	1163		
Efficacy	65lm/W	4	1.17	654		
TS1931	Imax=5949cd/klm	Imax	10464cd	5	1.46	419



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		50°			
Fixture Power	20W	1	0.93	1779		
Source Flux	1759lm	2	1.85	445		
Fixture Flux	1206lm	3	2.78	198		
Efficacy	62lm/W	4	3.71	111		
TS1930	Imax=1011cd/klm	Imax	1779cd	5	4.63	71

SP

Flux appareil	1266lm
Efficacité lumineuse	65lm/W
Rendement optique	72%

FL

Flux appareil	1206lm
Efficacité lumineuse	62lm/W
Rendement optique	69%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI