T036ZMS940ELDB | RAY 75 ZOOM
Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable

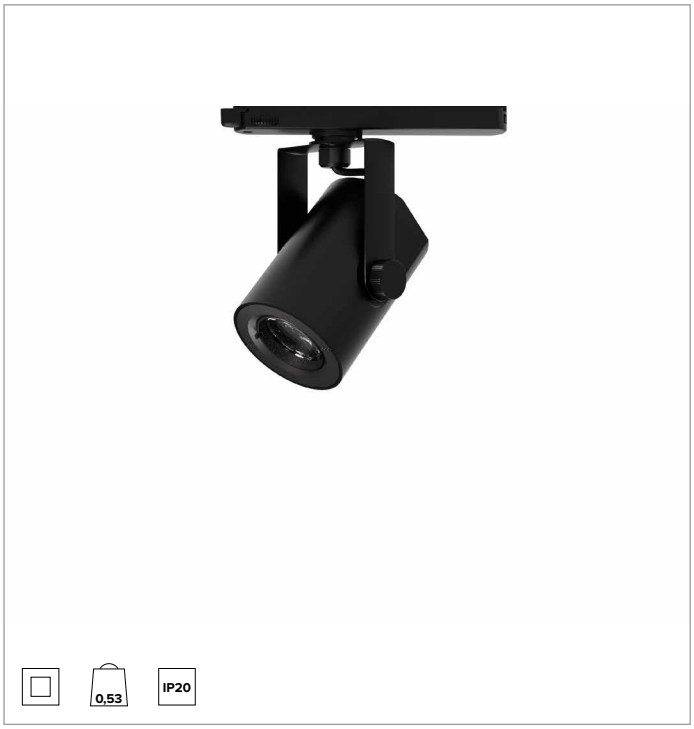

0,53 IP20

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

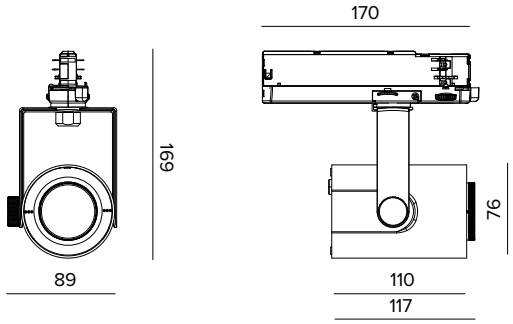

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 17W
Flux nominal : 1879lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 90
Rg : 98
CCT nominale : 4000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version ZOOM SMART : optique composée de deux éléments en PMMA qui fonctionnent en combinaison, une lentille TIR primaire fixe et une lentille secondaire de réglage. La rotation de 14° seulement de la deuxième lentille couvre la course du zoom entre l'ouverture minimale et l'ouverture maximale.
Optique : LENTILLE
Ouverture du faisceau : SP-MWFL
Rendement optique : Voir les photométries
Flux appareil : Voir les photométries
Efficacité lumineuse : Voir les photométries
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.
Couleur et finition : Noir profond
Dimensions : 75
Poids : 0,53Kg
Version : ZOOM SMART
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.
Puissance installée : 20W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T036ZMS940ELDB | RAY 75 ZOOM
Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	20W	1	0.29	11178
Source Flux	1879lm	2	0.58	2794
Fixture Flux	1353lm	3	0.88	1242
Efficacy	69lm/W	4	1.17	699
Imax	11178cd	5	1.46	447

TS1931 Imax=5949cd/klm



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			50°	
Fixture Power	20W	1	0.93	1900
Source Flux	1879lm	2	1.85	475
Fixture Flux	1288lm	3	2.78	211
Efficacy	66lm/W	4	3.71	119
Imax	1900cd	5	4.63	76

TS1930 Imax=1011cd/klm

SP

Flux appareil	1353lm
Efficacité lumineuse	69lm/W
Rendement optique	72%

FL

Flux appareil	1288lm
Efficacité lumineuse	66lm/W
Rendement optique	69%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI