


## T036ZMS940ELPW | RAY 75 ZOOM

### Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

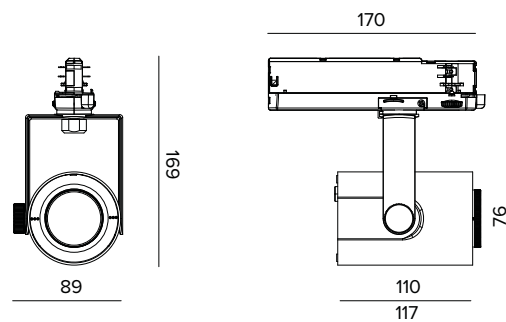

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : F**

**Puissance nominale : 17W**

**Flux nominal : 1879lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 90**

**Rg : 98**

**CCT nominale : 4000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version ZOOM SMART : optique composée de deux éléments en PMMA qui fonctionnent en combinaison, une lentille TIR primaire fixe et une lentille secondaire de réglage. La rotation de 14° seulement de la deuxième lentille couvre la course du zoom entre l'ouverture minimale et l'ouverture maximale.

**Optique : LENTILLE**

**Ouverture du faisceau : SP-MWFL**

**Rendement optique :** Voir les photométries

**Flux appareil :** Voir les photométries

**Efficacité lumineuse :** Voir les photométries

**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

**Couleur et finition :** Blanc platre

**Dimensions :** 75

**Poids :** 0,53Kg

**Version :** ZOOM SMART

**Degré de protection :** IP20

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

**Puissance installée : 20W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

#### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T036ZMS940ELPW | RAY 75 ZOOM

### Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
Fixture Power	20W	1	0.29	11178		
Source Flux	1879lm	2	0.58	2794		
Fixture Flux	1353lm	3	0.88	1242		
Efficacy	69lm/W	4	1.17	699		
TS1931	Imax=5949cd/klm	Imax	11178cd	5	1.46	447

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		50°			
Fixture Power	20W	1	0.93	1900		
Source Flux	1879lm	2	1.85	475		
Fixture Flux	1288lm	3	2.78	211		
Efficacy	66lm/W	4	3.71	119		
TS1930	Imax=1011cd/klm	Imax	1900cd	5	4.63	76

#### SP

Flux appareil	1353lm
Efficacité lumineuse	69lm/W
Rendement optique	72%

#### FL

Flux appareil	1288lm
Efficacité lumineuse	66lm/W
Rendement optique	69%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

# TARGETTI