


T038WWR940ELPW | ZENO 180 Applique Projecteur professionnel LED



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	34°	80°				
Fixture Power	58W	1	0.98	1.98	2191		
Source Flux	6224lm	2	1.96	3.97	548		
Fixture Flux	3003lm	3	2.94	5.95	243		
Efficacy	52lm/W	4	3.92	7.94	137		
TS985	I _{max} =520cd/klm	I _{max}	3238cd	5	4.91	9.92	88

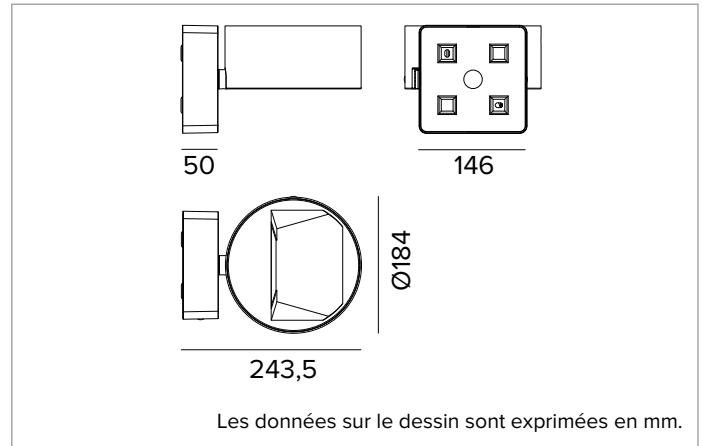

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 51W

Flux nominal : 6224lm

Indice de rendu des couleurs : 90

R_f : 90

R_g : 98

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique wall washer en aluminium pré-anodisé spéculaire hautement réfléchissant, écran holographique en PMMA et élément noir de couverture en polymère.

Optique : WALL WASHER

Ouverture du faisceau : WW

Rendement optique : 48%

Flux appareil : 3003lm

Efficacité lumineuse : 52lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps optique et boîtier d'alimentation réalisé en aluminium peint moulé sous pression. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition : Blanc platre

Poids : 1,5Kg

Degré de protection : IP40

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée.

Puissance installée : 58W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Plaque en acier pour installation en applique.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI