


T040WWR930ELDB | ZENO 130 Applique Projecteur professionnel LED



| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | Ra90 | | 34° | 54° | | | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 1.06 | 1.16 | 1567 | | |
| Source Flux | 3054lm | 2 | 2.11 | 2.33 | 392 | | |
| Fixture Flux | 1728lm | 3 | 3.17 | 3.49 | 174 | | |
| Efficacy | 59lm/W | 4 | 4.23 | 4.65 | 98 | | |
| TS979 | I _{max} =745cd/klm | I _{max} | 2276cd | 5 | 5.28 | 5.81 | 63 |

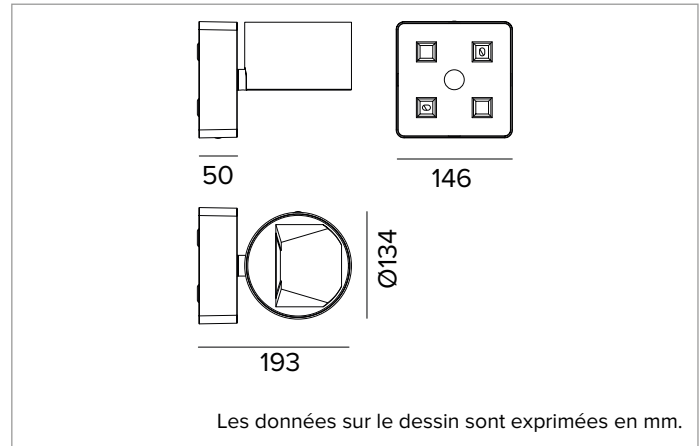

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 26W

Flux nominal : 3054lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique wall washer en aluminium pré-anodisé spéculaire hautement réfléchissant, écran holographique en PMMA et élément noir de couverture en polymère.

Optique : WALL WASHER

Ouverture du faisceau : WW

Rendement optique : 57%

Flux appareil : 1728lm

Efficacité lumineuse : 59lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps optique et boîtier d'alimentation réalisé en aluminium peint moulé sous pression. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition : Noir profond

Poids : 0,85Kg

Degré de protection : IP40

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée.

Puissance installée : 30W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Plaque en acier pour installation en applique.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI