



## T043FLR940ELDB | ZENO 180

### Projecteur professionnel LED orientable

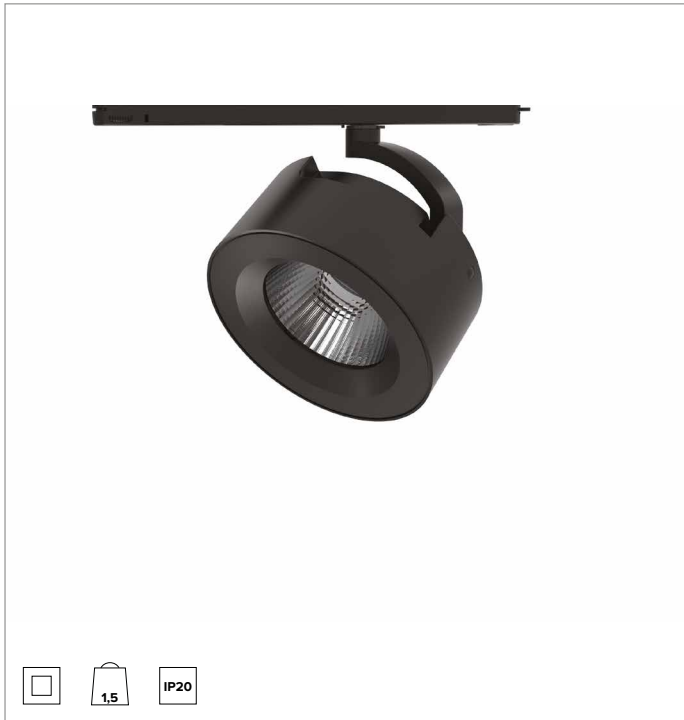

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		38°	
Fixture Power	57W	1	0.69	9143
Source Flux	6510lm	2	1.38	2286
Fixture Flux	5338lm	3	2.07	1016
Efficacy	94lm/W	4	2.76	571
TS1230	Imax=1417cd/klm	Imax	9227cd	5
			3.44	366

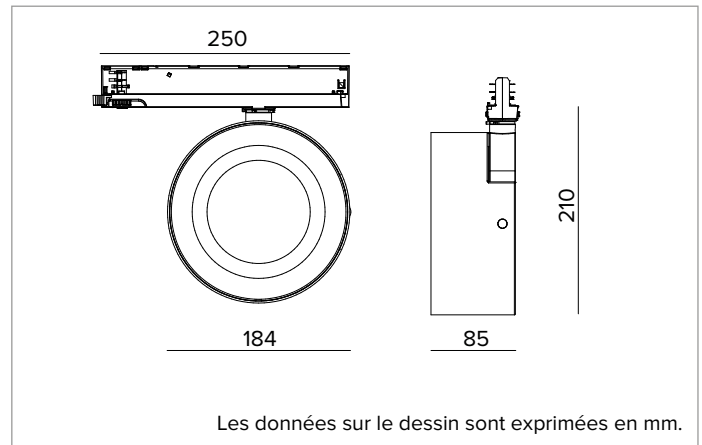

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 49W**

**Flux nominal : 6510lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 90**

**Rg : 98**

**CCT nominale : 4000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version Flood avec optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et écran holographique en PMMA.

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : FL**

**Rendement optique : 82%**

**Flux appareil : 5338lm**

**Efficacité lumineuse : 94lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

**Couleur et finition : Noir profond**

**Poids : 1,5Kg**

**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

**Puissance installée : 57W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

#### GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**