



## T043MFH930ELPW | ZENO 180

### Projecteur professionnel LED orientable

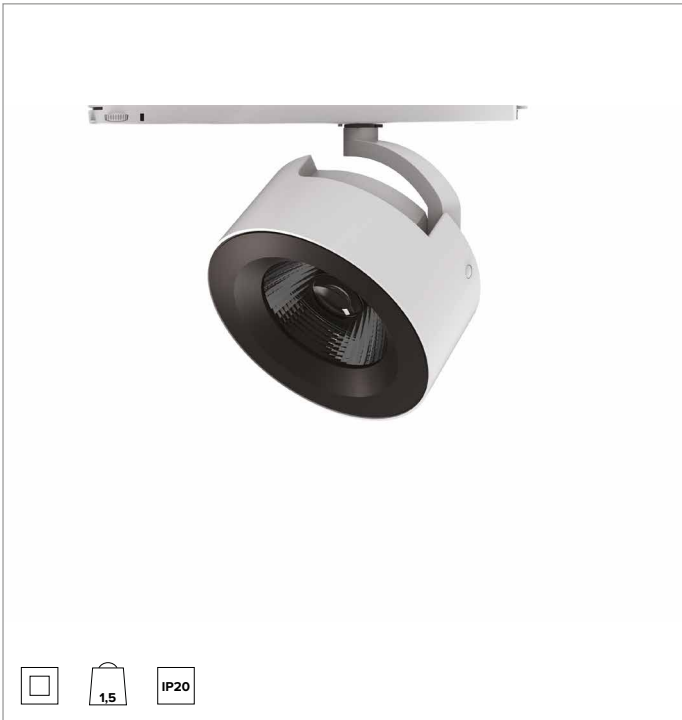

		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
		Ra90		27°		
		Fixture Power	57W	1	0.47	18316
		Source Flux	6061lm	2	0.94	4579
		Fixture Flux	3883lm	3	1.42	2035
		Efficacy	68lm/W	4	1.89	1145
TS1229	Imax=3022cd/klm	Imax	18316cd	5	2.36	733

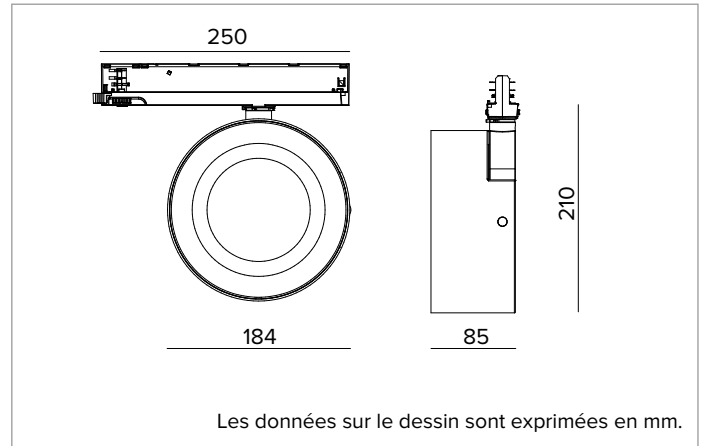

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 49W**

**Flux nominal : 6061lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 101**

**CCT nominale : 3000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version Flood avec optique hybride, composée de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille en verre optique, support de la lentille en aluminium anodisé noir et écran holographique en PMMA.

**Optique : HYBRIDE**

**Ouverture du faisceau : FL**

**Rendement optique : 64%**

**Flux appareil : 3883lm**

**Efficacité lumineuse : 68lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Poids : 1,5Kg**

**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

**Puissance installée : 57W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Montage sur rail électrifié.

#### GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**