
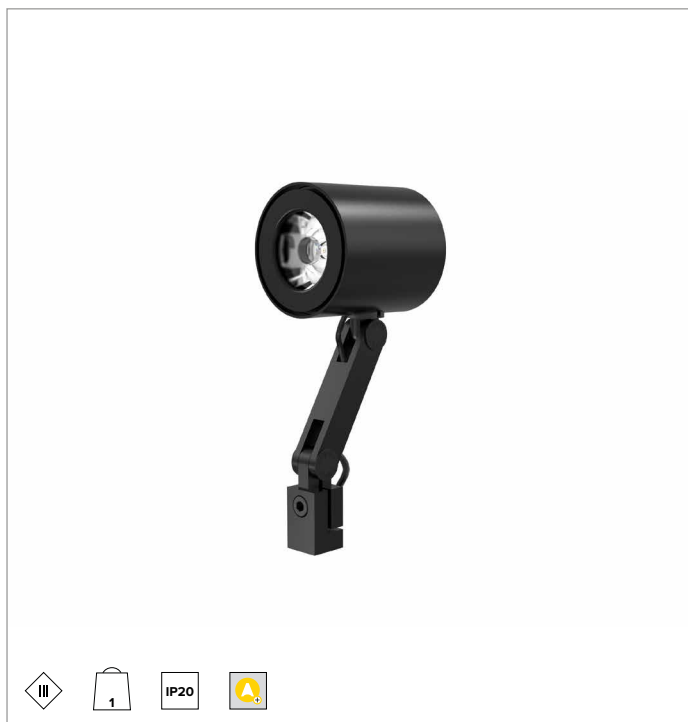


T044FLL930DB | CORO 80

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe

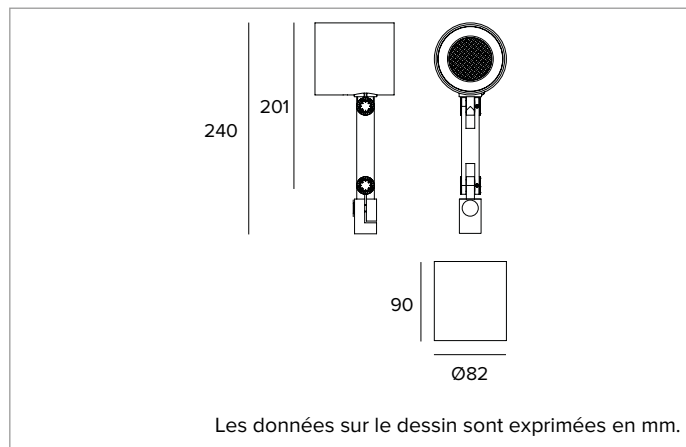

		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90			31°	
		Fixture Power	25W	1	0.56	7854
		Source Flux	2970lm	2	1.12	1963
		Fixture Flux	2523lm	3	1.68	873
		Efficacy	99lm/W	4	2.24	491
TS2023	I _{max} =2644cd/klm	I _{max}	7854cd	5	2.80	314

**SOURCE**

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D**Puissance nominale :** 25W**Flux nominal :** 2970lm**Indice de rendu des couleurs :** 90**Rf :** 92**Rg :** 101**CCT nominale :** 3000K**Durée utile (L80/B10) :** >50000h tq +25°C**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Optiques avec l'ouverture de faisceau fixe: lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

Optique : LENTILLE**Ouverture du faisceau :** FL (31°)**Rendement optique :** 85%**Flux appareil :** 2523lm**Efficacité lumineuse :** 99lm/W**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps, anneau frontale et rotules en aluminium avec application de peinture en poudre. Système de dissipation passive. Ajustabilité du corps optique +/-165° sur le plan horizontal et 180° sur le plan vertical avec blocage de la visée par un seul bouton pour les deux degrés de liberté. Bras articulé orientable à 180° sur le plan vertical. Repères gradués en correspondance des joints d'articulation.

Couleur et finition : Noir profond**Poids :** 1Kg**Version :** BRAS LONG**Degré de protection :** IP20**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

À compléter avec un driver disponible en version électronique ON-OFF, dimmable DALI ou avec système de contrôle Casambi.

Puissance installée : 25W**Alimentation :** 700mA**Classe d'isolation :** CLASSE 3**Driver inclus :** NON**Classe F :** OUI**Température ambiante :** 0°C / +25°C**INSTALLATION**

À compléter avec un système d'installation prévu à cet effet : une base pour le montage en surface, une base carter avec driver intégré, un canal de montage.

NOTES

Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T044FLL930DB | CORO 80

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe

Codes relatifs**Système de fixation**

Alimentation	Sortie en courant	Driver	Couleur	Code
220-240Vac	700mA	ON-OFF	●	A074ELDB
220-240Vac	700mA	DALI	●	A074DADB
220-240Vac	700mA	CASAMBI	●	A074CADB

Base pour le montage sur des surfaces avec driver intégré.

Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
146x30x44	max 38W	220-240Vac	700mA	IP20	1T9637DA

Alimentation DALI.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
146x22x44	max 31W	220-240Vac	700mA	IP20	1T9637EL

Alimentation électronique ON-OFF.

Système de fixation

Couleur	Code
●	A071DB

Base pour le montage sur des surfaces.



Couleur	Code
●	A072DB

Profilé 900mm pour le montage sur des surfaces.
Sectionnable sur mesure à intervalles de dix centimètres.
Avec trois bases de fixation pour Coro "80" et "120".

Accessoires**Filtre**

Ø mm	Code
50	1T4721

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.
Ni pour version DBS.

Écran

Ø mm	Code
50	1T4325

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.
Fourni avec un filtre lame de lumière.
Permet d'obtenir un effet Wall Washer.
À associer avec des optiques spot et flood.
Ni pour version DBS.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T044FLL930DB | CORO 80**Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe****Grille**

Ø mm	Code
50	1T4322

Grille anti-éblouissement.

Structure en nid d'abeille en métal noir.

Fourni avec un filtre holographique diffusant.

Ni pour version DBS.

Zoom

Ø mm	Code
50	1T4324

Zoom.

Système optique formé d'une lentille plane convexe en verre optique, réflecteur spéculaire en aluminium anodisé et filtre holographique diffusant.

À utiliser après le retrait de l'optique existante.

Permet d'obtenir un faisceau variable de 15° à 60°.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec version DBS et optique NSP.

Optique

Ø mm	Optique	Code
50	SP 19°	A056SPL
50	FL 24°	A056MFL
50	FL 31°	A056FLL

Lentilles interchangeables en PMMA de degré optique.

Faisceaux disponibles : Spot et Flood.

Non compatible avec version DBS et optique NSP.

Kit de secours

Code

A059

Équipement de secours composé d'un inverseur, batterie LiFePO4 et LED verte de signalement.

Il permet d'utiliser l'éclairage de secours permanent EP de l'appareil auquel il est branché.

Il est possible de sélectionner une autonomie de 1 à 3 heures en configurant le dispositif.

Le temps de recharge complète des batteries est de 12h.

LED verte de signalement câblé à l'onduleur via des câbles unipolaires L = 800 mm.

Équipement de secours pour les appareils conformes à la norme EN 60598-2-22, zones à haut risque exclues.

Dimensions de la batterie 160x54x30 mm.

Dimensions de l'inverseur 160x40x25 mm.

Systèmes de contrôle

Code

1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires. Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI