


1E2553 | STILO Wall Flat

Apparecchio a LED per installazione a parete



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80	61°	86°		
Fixture Power	35W	1	1.51	1.98	2019
Source Flux	4750lm	2	3.01	3.96	505
Fixture Flux	3434lm	3	4.52	5.94	224
Efficacy	100lm/W	4	6.02	7.91	126
TS787	I _{max} =464cd/klm	I _{max}	2206cd	5	7.53 9.89 81

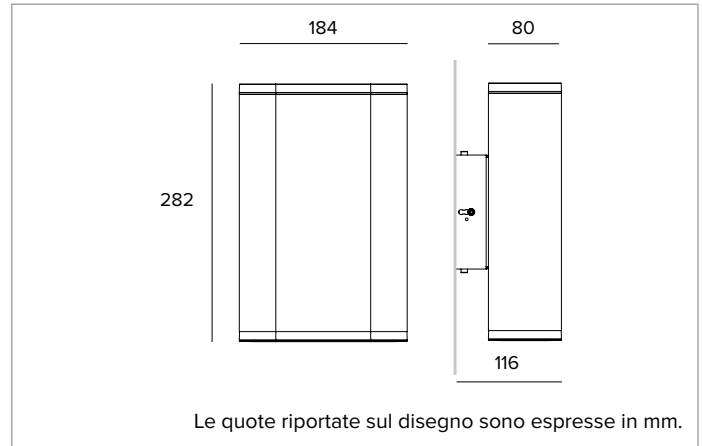

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza.
Classe di efficienza energetica: D
Potenza nominale: 1x30W
Flusso nominale: 4750lm
Indice resa cromatica: 80
Rf: 83
Rg: 96
CCT nominale: 3000K
SDCM: 2
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa.
Emissione: MONO-EMISSIONE
Ottica: ASYM
Rendimento ottico: 72%
Flusso apparecchio: 3434lm
Efficienza luminosa: 100lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Schermo di protezione in vetro temperato. Versione Monoemissione.
Colore e finitura: Ferrite
Peso: 3,06Kg
Grado di protezione: IP66
Resistenza meccanica: IK09

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica ON-OFF integrata IP68. Corpo ottico stagno con plug IP68 per connessione rapida con il driver. Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per collegamento alla rete con cavo HO7RN-F (2x1,5mm²). Driver accessibile e facilmente ispezionabile grazie alla connessione plug & light presente nell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Potenza apparecchio: 35W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 2
Tipo driver / Controllo: ON-OFF
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Versione ad installazione parallela rispetto al piano. Completo di staffa di installazione in acciaio inox AISI 316. Corpo dell'apparecchio orientabile da +/-4° fino a +/-8° sul piano verticale e +/-4° su quello orizzontale. Distanziabile fino a 15mm dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento della staffa lungo un'apposita guida.

NOTE

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E2553 | STILO Wall Flat

Apparecchio a LED per installazione a parete

Accessori

Filtro



Filtro	Codice
Rosso	1E3035
Verde	1E3036
Blu	1E3037
Giallo	1E3038
Magenta	1E3039

Filtro cromatico in PMMA colorato, cornice in alluminio anodizzato e verniciato a polvere (ferrite).

NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL




Colore	Codice
	1E2578

Antiabbagliamento.

Filtro olografico in PMMA per la riduzione di apertura del fascio, cornice in alluminio lavorato CNC, anodizzato e verniciato a polvere.

Da utilizzare con ottiche NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Sistema di fissaggio



Colore	Codice
	1E2906

Staffa per installazione su palo Ø60mm.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
NSP, ASYM, ELLIPTICAL

Scaricatore di sovratensione



Codice
A013B

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in CLASSE II.

Tensione di funzionamento 220-240Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE II

IP67

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI