



1E3406 | MINIMERCURE LED

Apparecchio lineare da incasso per LED monocromatici



	3000K	
	Ra80	
	Fixture Power	8W
	Source Flux	1260lm
	Fixture Flux	290lm
	Efficacy	36lm/W
TS775	I _{max} =71cd/klm	I _{max} 90cd

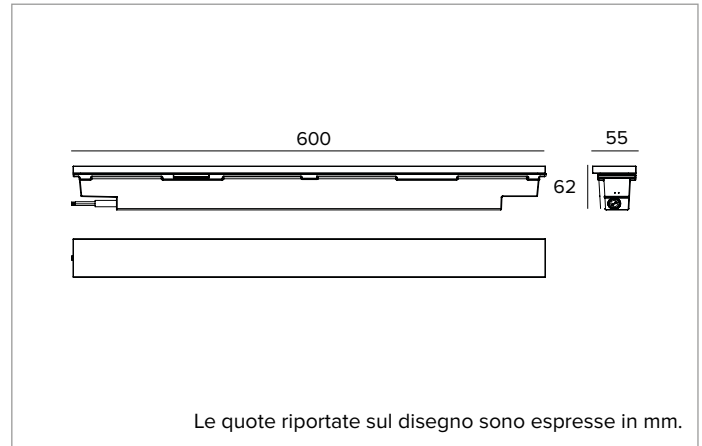

SORGENTE

Scheda lineare Ra80. Ra90 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 8W

Flusso nominale: 1260lm

Indice resa cromatica: 80

Rf: 82,9

Rg: 97

CCT nominale: 3000K

SDCM: 2

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Apertura di fascio: VWFL

Rendimento ottico: 23%

Flusso apparecchio: 290lm

Efficienza luminosa: 36lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio con anodizzazione nera e trattamento di cataforesi. Vetro di protezione a filo antiscivolo temperato, serigrafato bianco, sigillato al corpo dell'apparecchio. Resistente ad un carico statico fino a 12kN.

Colore e finitura: Opale

Peso: 1,8Kg

Versione: 24Vdc

Grado di protezione: IP66,IP67,IP68,IP69

Resistenza meccanica: IK08

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico ON-OFF disponibile come accessorio. Precablati con cavo H07RN-F (2x1,5mm²) resinato per assicurare la tenuta stagna.

Potenza apparecchio: 8W

Alimentazione: 24Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Driver incluso: NO

Classe F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Controcasse di installazione in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale da ordinare separatamente.

NOTE

Predisposto per il collegamento in looping con accessori dedicati da ordinare separatamente. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3406 | MINIMERCURE LED

Apparecchio lineare da incasso per LED monocromatici

Codici a completamento

Controcassa

Codice
1E2382

Controcasse in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale con tappi removibili per installazione in sequenza.
Completa di staffe di irrigidimento interne per installazione in calcestruzzo.
Verticale.
L=601mm.

Codice
1E2383

Controcasse in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale con tappi removibili per installazione in sequenza.
Completa di staffe di irrigidimento interne per installazione in calcestruzzo.
Orizzontale.
L=601mm.

Alimentazione

Dimensioni LxHxP mm	Potenza	Alimentazione	Uscita in tensione	IP	Codice
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586

Alimentatore elettronico ON-OFF.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI