


# 1E3977EL | DART Round Small

## Proiettore professionale orientabile a LED



|        |                 |               |         |      |           |
|--------|-----------------|---------------|---------|------|-----------|
|        |                 | 3000K         | H(m)    | D(m) | Emax(lx)  |
|        |                 | Ra80          |         | 48°  |           |
|        |                 | Fixture Power | 14W     | 1    | 0.89 2444 |
|        |                 | Source Flux   | 1937lm  | 2    | 1.77 611  |
|        |                 | Fixture Flux  | 1477lm  | 3    | 2.66 272  |
|        |                 | Efficacy      | 109lm/W | 4    | 3.55 153  |
| TS1660 | Imax=1299cd/klm | Imax          | 2516cd  | 5    | 4.44 98   |

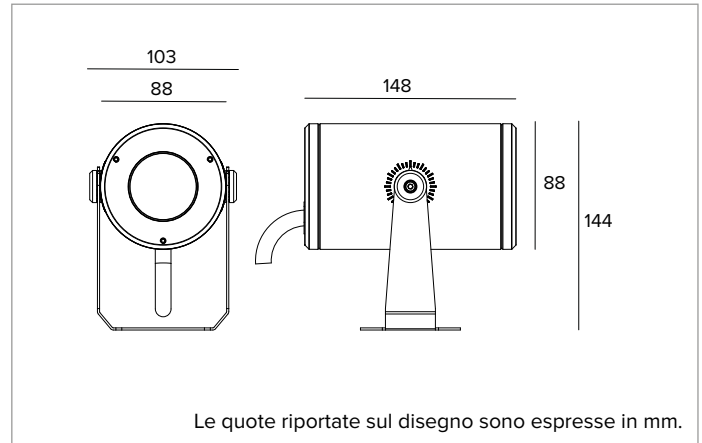

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra80. Disponibile su richiesta in versione Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 11,9W

**Flusso nominale:** 1937lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 84

**Rg:** 97

**CCT nominale:** 3000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione MWFL: ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare.

**Ottica:** RIFLETTORE

**Apertura di fascio:** MWFL

**Rendimento ottico:** 76%

**Flusso apparecchio:** 1477lm

**Efficienza luminosa:** 109lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

**Colore e finitura:** Ferrite

**Peso:** 1,45Kg

**Grado di protezione:** IP66

**Resistenza meccanica:** IK10

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione con alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Precabata con 1,5m di cavo di alimentazione H07RN-F.

**Potenza apparecchio:** 14W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALLAZIONE

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di  $\pm 60^\circ$  sul piano orizzontale e di  $+90^\circ/-45^\circ$  sul piano verticale.

### NOTE

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E3977EL | DART Round Small Proiettore professionale orientabile a LED

### Accessori

#### Filtro



Colore Codice

● 1E4002

Filtro lama di luce.  
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.  
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.

#### Griglia



Colore Codice

● 1E4005

Griglia antiabbagliamento.  
La croce centrale può essere ruotata di +/- 60° per un perfetto controllo dell'abbagliamento.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

#### Schermo



Colore Codice

● 1E4003

Schermo asimmetrico.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



Colore Codice

● 1E4004

Schermo cilindrico.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Versione corta.



Colore Codice

● 1E4057

Schermo cilindrico.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Versione lunga.

#### Sistema di fissaggio



Colore Codice

● 1E3015

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



Dimensioni  
ØxH mm Colore Codice

70x182 ● 1E3016

Picchetto per terreno.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E3977EL | DART Round Small Proiettore professionale orientabile a LED

### Connettore



Codice

**1E2769**

Box di connessione lineare IP66/IP68.  
5 poli, di sezione max 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

### Utensile




Codice

**1E3305**

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

### Scaricatore di sovratensione



Codice

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.  
Tensione di funzionamento 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tensione massima di scarica 10kV.  
CLASSE I  
IP67

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**