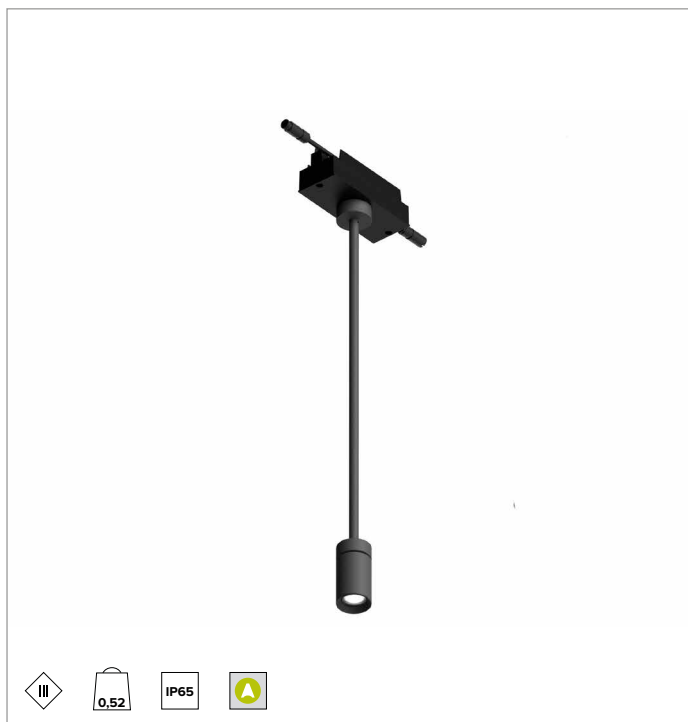
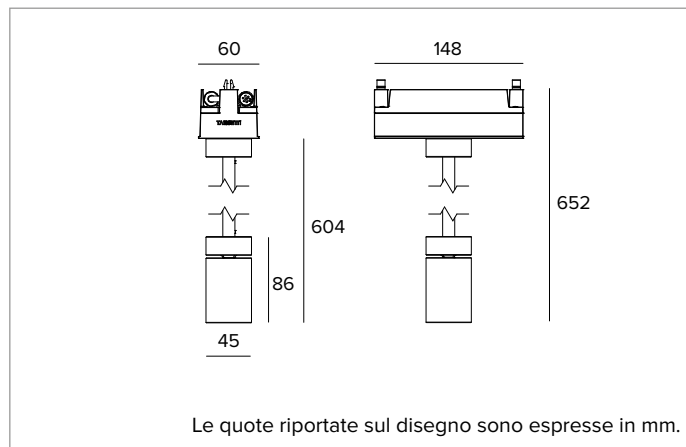


1E4109CA | IVY Proiettore su tige**Modulo luminoso 1x orientabile a LED a sospensione rigida, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo**

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		37°			
	Fixture Power	7W	1	0.66	1653	
	Source Flux	840lm	2	1.33	413	
	Fixture Flux	700lm	3	1.99	184	
	Efficacy	106lm/W	4	2.65	103	
TS1646	I _{max} =1968cd/klm	I _{max}	1653cd	5	3.32	66

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica: F**Potenza nominale:** 5,9W**Flusso nominale:** 840lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominale:** 4000K**SDCM:** 3**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Apertura di fascio FL. Ottica composta da lente collimatrice in acrilico di grado ottico e filtro olografico diffondente.

Ottica: LENTE**Apertura di fascio:** FL**Rendimento ottico:** 83%**Flusso apparecchio:** 700lm**Efficienza luminosa:** 106lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo cilindrico in alluminio ricavato mediante lavorazione con macchine a controllo numerico e trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15µ. Verniciato a polvere di colore ferrite. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro temperato. Snodo con ghiera di serraggio in alluminio e sospensione rigida in alluminio anodizzato nero. Orientabilità del corpo ottico di 90° sul piano verticale (blocco del puntamento a frizione) e di 355° sul piano orizzontale con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento con sistema no tools. Componentistica elettronica alloggiata all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma silconica.

Colore e finitura: Ferrite**Dimensioni:** L=148mm**Peso:** 0,52Kg**Versione:** CASAMBI**Grado di protezione:** IP65**CARATTERISTICHE ELETTRICHE****Potenza apparecchio:** 7W**Alimentazione:** 48Vdc**Classe di isolamento:** CLASSE 3**Classe F:** SI**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C**INSTALLAZIONE**

Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65.

NOTE

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pretese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4109CA | IVY Proiettore su tige
Modulo luminoso 1x orientabile a LED a sospensione rigida, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo


Codici a completamento

Alimentazione



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	1E4169

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 90W.
Fornito di cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori maschio/femmina IP65 per il 220V e di connettore miniaturizzato femmina IP65 per il 48V.



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	1E4175

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 150W.
Fornito di cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori maschio/femmina IP65 per il 220V e di connettore miniaturizzato femmina IP65 per il 48V.

Alimentazione

Dimensioni LxHxP mm	Potenza	Alimentazione	Uscita in tensione	IP	Codice
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2320
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2321

Alimentatore elettronico ON-OFF.
Lunghezza cavo 0,5m (IN e OUT).
Da completare con kit di connessione 1E4184.

Dimensioni LxHxP mm	Potenza	Alimentazione	Uscita in tensione	IP	Codice
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL

Alimentatore elettronico ON-OFF.
Da completare con kit di connessione 1E4184.

Accessori

Cavo



L mm	Codice
500	1E4270
1000	1E4181
2000	1E4182
3000	1E4183

Cavo di collegamento comprensivo di connettori maschio/femmina.

Utensile



Codice

1E4171

Microgiravite con testa esagonale (diametro 0,9mm) per il cablaggio del kit di connessione 1E4184.

Connettore



Codice

1E4184

Kit di connessione 24/48V.
Cavo non incluso.
Diametro massimo del cavo 7,5mm.
Da utilizzare per lunghezze superiori ai 3m.



Codice

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4109CA | IVY Proiettore su tige**Modulo luminoso 1x orientabile a LED a sospensione rigida, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo****Connettore**

Codice

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo

Codice

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo che permette di interfacciare apparecchi che montano la tecnologia mesh Bluetooth Casambi con un impianto DALI tradizionale e di essere regolati dalla centralina DALI.

All'interno del solito circuito DALI si possono avere fino ad un massimo di 64 tra apparecchi DALI cablati e Casambi wireless.

Funziona solo con reti Casambi Evolution.

Il Bridge DALI è trasparente nell'impianto DALI, quindi non occupa nessun indirizzo.

Non ha bisogno di essere alimentato in quanto riceve alimentazione direttamente dal bus DALI.

Per fornire il grado IP68 al dispositivo completare con il codice 1E3184.

LxHxP=40,4x14x36,3mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI