


## 1E4262 | IVY Modulo Cassa Audio Master Modulo Cassa Audio Master

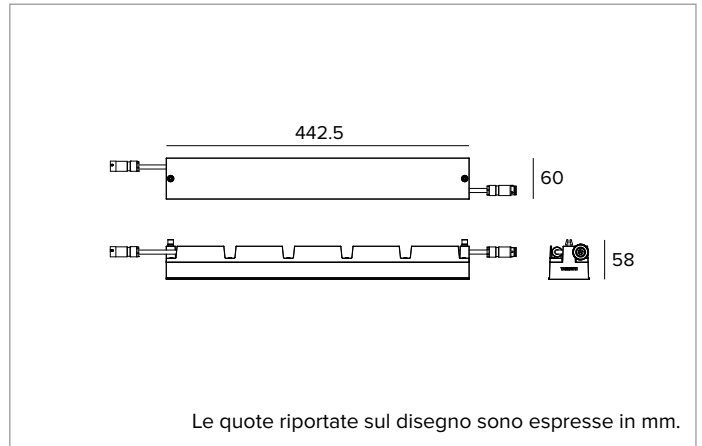

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Player audio con capacità di "net streaming", dotato di amplificatore di potenza e speakers integrati. L'unità è composta da un circuito elettronico, due exciters ed un altoparlante tradizionale alloggiati all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma silconica.

**Colore e finitura:** Nero anodizzato

**Peso:** 0,85Kg

**Grado di protezione:** IP65

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio: l'unità ha un assorbimento massimo di 50W di picco in condizione di massimo volume (N.B. L'assorbimento dipende fortemente dal brano in riproduzione); l'assorbimento in modalità stand-by è di 1W. Range di frequenza audio: 100 Hz - 18 KHz. VLAN standard: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi compliant. Frequenza Wi-Fi: 2.4GHz o 5GHz. Distanza massima di lavoro su wi-fi: 80m (in aria libera). Connettività: Bluetooth versione 5.1. Protocolli streaming supportati: Spotify Connect, DLNA and QPlay protocol. Contenuti musicali supportati: "iHeartRadio, Napster/Rhapsody, Tidal, Deezer, vTune, Qobuz, Audible, Radio.de, NPR, Ximalaya, Qingting FM, QQ FM, Douban FM inside". Servizi multiroom supportati: Spotify, Bluetooth. Formati musicali supportati: "HTTP/HTTPS/RTSP/MMS/TS protocol - HLS/ASX/M3U playlist format - MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/APE/OGG codec". Profili BT supportati: A2DP, AVRCP, HFP, HID profiles, Support BLE, Support EDR. Multiroom max: 5 apparati. Sistemi operativi iOS: ≥ iOS6.1, suggerito iOS10 o superiore. Sistemi operativi Android: ≥ Android 4.3.3.

**Alimentazione:** 48Vdc

**Classe di isolamento:** CLASSE 3

**Temperatura ambiente:** -10°C / +50°C

### INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65.

### NOTE

Viene controllata via wi-fi (DLNA) da apposita app 4STREAM disponibile per device mobile iOS o ANDROID.

### GARANZIA

2 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**