1E4306 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore
Proiettore lineare orientabile a LED RGBW

III 3,2 IP66 IP67 IK08 1m

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

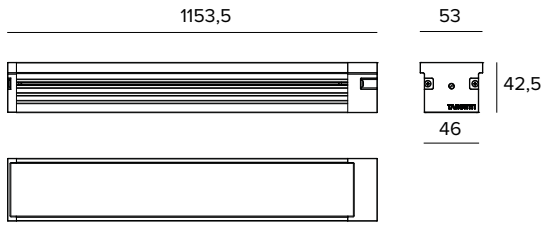

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica: G
Potenza nominale: 48W
Flusso nominale: Vedi fotometrie
CCT nominale: Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Flood.

Ottica: IBRIDA
Apertura di fascio: FL
Rendimento ottico: 70%
Flusso apparecchio: Vedi fotometrie
Efficienza luminosa: Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura: Alluminio
Dimensioni: L=1153,5mm
Peso: 3,2Kg
Versione: DRIVER REMOTO
Grado di protezione: IP66,IP67
Resistenza meccanica: IK08

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm^2 (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio: Vedi fotometrie
Alimentazione: 500mA
Classe di isolamento: CLASSE 3
Driver incluso: NO
Classe F: SI
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

NOTE

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4306 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore
Proiettore lineare orientabile a LED RGBW



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	48W	1	1.76	0.59	2419
Source Flux	3588lm	2	3.51	1.17	605
Fixture Flux	2521lm	3	5.27	1.76	269
Efficacy	53lm/W	4	7.03	2.34	151
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 2419cd	5	8.78	2.93	97

RGBW

Potenza apparecchio	48W
Flusso nominale	3588lm
Flusso apparecchio	2521lm
Efficienza luminosa	53lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	35W	1	1.76	0.59	1378
Source Flux	2044lm	2	3.51	1.17	345
Fixture Flux	1436lm	3	5.27	1.76	153
Efficacy	42lm/W	4	7.03	2.34	86
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 1378cd	5	8.78	2.93	55

RGB

Potenza apparecchio	35W
Flusso nominale	2044lm
Flusso apparecchio	1436lm
Efficienza luminosa	42lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	1180
Source Flux	1750lm	2	3.51	1.17	295
Fixture Flux	1230lm	3	5.27	1.76	131
Efficacy	98lm/W	4	7.03	2.34	74
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 1180cd	5	8.78	2.93	47

WHITE

CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	13W
Flusso nominale	1750lm
Flusso apparecchio	1230lm
Efficienza luminosa	98lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	9W	1	1.76	0.59	408
Source Flux	605lm	2	3.51	1.17	102
Fixture Flux	425lm	3	5.27	1.76	45
Efficacy	46lm/W	4	7.03	2.34	25
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 408cd	5	8.78	2.93	16

RED

Potenza apparecchio	9W
Flusso nominale	605lm
Flusso apparecchio	425lm
Efficienza luminosa	46lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	868
Source Flux	1287lm	2	3.51	1.17	217
Fixture Flux	904lm	3	5.27	1.76	96
Efficacy	70lm/W	4	7.03	2.34	54
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 868cd	5	8.78	2.93	35

GREEN

Potenza apparecchio	13W
Flusso nominale	1287lm
Flusso apparecchio	904lm
Efficienza luminosa	70lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			83°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	171
Source Flux	253lm	2	3.51	1.17	43
Fixture Flux	178lm	3	5.27	1.76	19
Efficacy	14lm/W	4	7.03	2.34	11
TS1731 Imax=674cd/klm	Imax 171cd	5	8.78	2.93	7

BLUE

Potenza apparecchio	13W
Flusso nominale	253lm
Flusso apparecchio	178lm
Efficienza luminosa	14lm/W

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4306 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore
Proiettore lineare orientabile a LED RGBW

Codici a completamento

Alimentazione

	Codice
	1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Staffa

	Codice
	1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

	Codice
	1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia

	L mm	H mm	P mm	Colore	Codice
	1120	48	57	●	**1E3903**

Griglia simmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.
Da utilizzare con ottiche SPOT, FLOOD, GRAZING.

	L mm	H mm	P mm	Colore	Codice
	1120	48	57	●	**1E3907**

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce

	L mm	H mm	P mm	Colore	Codice
	1130	48	59	●	**1E3911**

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

	L mm	H mm	Colore	Codice
	1136	54	●	**1E3915**

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Connettore

	Codice
	1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile

	Codice
	1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4306 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore
Proiettore lineare orientabile a LED RGBW

Sistemi di controllo

Codice
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software “RDM Targetti” scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

Codice
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell’illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L’unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E’ inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L’intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell’utente.

Codice
1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

A motivo dell’evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d’ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI