


1E4313 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

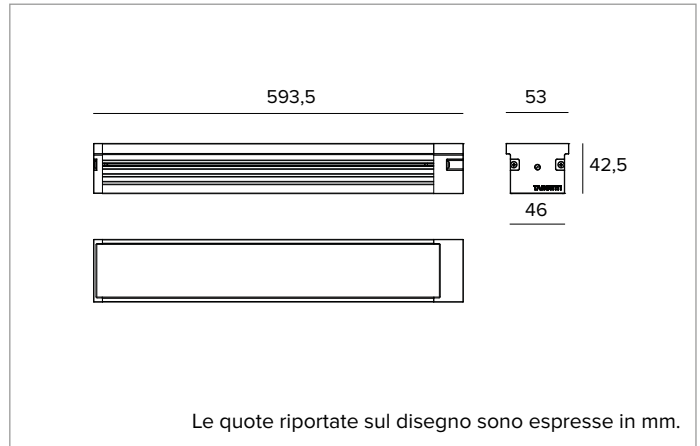

SORGENTE

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica: G

Potenza nominale: 24W

Flusso nominale: Vedi fotometrie

CCT nominale: Vedi fotometrie

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

Ottica: IBRIDA

Apertura di fascio: GRZ

Rendimento ottico: 51%

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura: Alluminio

Dimensioni: L=593,5mm

Peso: 1,75Kg

Versione: LOUVRE - DRIVER REMOTO

Grado di protezione: IP66,IP67

Resistenza meccanica: IK08

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precabato con 1m di cavo 8x0,5mm² (\varnothing 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio: Vedi fotometrie

Alimentazione: 500mA

Classe di isolamento: CLASSE 3

Driver incluso: NO

Classe F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

NOTE

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4313 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW



		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	24W	1	1.55	0.33	1478		
Source Flux	1794lm	2	3.10	0.66	369		
Fixture Flux	912lm	3	4.65	0.99	164		
Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	92		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1478cd	5	7.75	1.64	59



		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	17W	1	1.55	0.33	842		
Source Flux	1022lm	2	3.10	0.66	210		
Fixture Flux	520lm	3	4.65	0.99	94		
Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	53		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	842cd	5	7.75	1.64	34

RGBW


Potenza apparecchio	24W
Flusso nominale	1794lm
Flusso apparecchio	912lm
Efficienza luminosa	38lm/W

RGB

Potenza apparecchio	17W
Flusso nominale	1022lm
Flusso apparecchio	520lm
Efficienza luminosa	30lm/W



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	6W	1	1.55	0.33	721		
Source Flux	875lm	2	3.10	0.66	180		
Fixture Flux	445lm	3	4.65	0.99	80		
Efficacy	71lm/W	4	6.20	1.32	45		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	721cd	5	7.75	1.64	29




		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	5W	1	1.55	0.33	260		
Source Flux	315lm	2	3.10	0.66	65		
Fixture Flux	160lm	3	4.65	0.99	29		
Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	16		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	260cd	5	7.75	1.64	10

WHITE


CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	6W
Flusso nominale	875lm
Flusso apparecchio	445lm
Efficienza luminosa	71lm/W

RED

Potenza apparecchio	5W
Flusso nominale	315lm
Flusso apparecchio	160lm
Efficienza luminosa	35lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	7W	1	1.55	0.33	531		
Source Flux	644lm	2	3.10	0.66	133		
Fixture Flux	327lm	3	4.65	0.99	59		
Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	33		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	531cd	5	7.75	1.64	21



		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
		-	76°	19°			
Fixture Power	6W	1	1.55	0.33	105		
Source Flux	127lm	2	3.10	0.66	26		
Fixture Flux	65lm	3	4.65	0.99	12		
Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	7		
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	105cd	5	7.75	1.64	4

GREEN

Potenza apparecchio	7W
Flusso nominale	644lm
Flusso apparecchio	327lm
Efficienza luminosa	50lm/W

BLUE

Potenza apparecchio	6W
Flusso nominale	127lm
Flusso apparecchio	65lm
Efficienza luminosa	10lm/W

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. t_a +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E4313 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW

Codici a completamento

Alimentazione

Codice

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Staffa

Codice

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Codice

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Connettore



Codice

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



Codice

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



Codice

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



Codice

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architettoniche e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4313 | JEDI COMPACT Outdoor RGBW Proiettore

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW

Sistemi di controllo



Codice

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI