
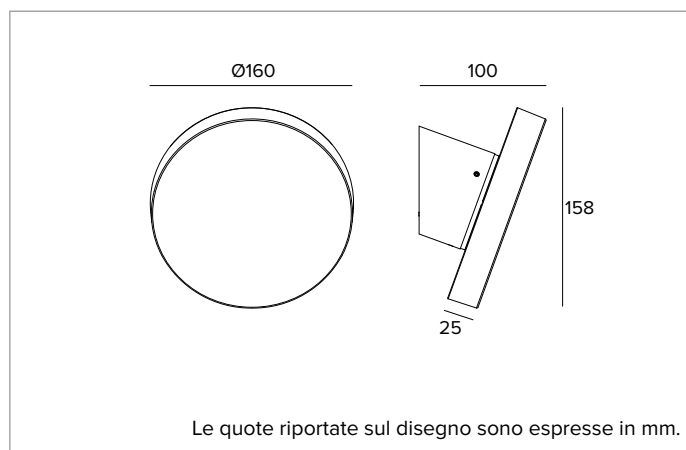


1E4350 | MRS BO WALL**Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione radiale in versione inclinata ad effetto asimmetrico ellittico**

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80	118°	117°		
Fixture Power	10W	1	5.43	3.47	117
Source Flux	1340lm	2	10.85	6.94	29
Fixture Flux	376lm	3	16.28	10.41	13
Efficacy	38lm/W	4	21.71	13.89	7
TS1788	I _{max} =97cd/klm	I _{max}	129cd	5	27.13 17.36 5

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra80. Ra90 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 8,8W**Flusso nominale:** 1340lm**Indice resa cromatica:** 80**Rf:** 83**Rg:** 96**CCT nominale:** 3000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Riflettore stampato in alluminio anodizzato ad alta riflettanza. Schermo diffondente in policarbonato opalino.

Emissione: ELLITTICA**Ottica:** RIFLETTORE**Rendimento ottico:** 28%**Flusso apparecchio:** 376lm**Efficienza luminosa:** 38lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Testa ottica in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato a polvere. Staffa di ancoraggio a muro (già inclusa nel prodotto) in alluminio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere.

Colore e finitura: Ferrite**Dimensioni:** Ø 160mm**Peso:** 1,1Kg**Grado di protezione:** IP66**Resistenza meccanica:** IK10**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Da completare con apposito driver a 24Vdc. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo con dimmer DALI).

Potenza apparecchio: 10W**Alimentazione:** 24Vdc**Classe di isolamento:** CLASSE 3**Driver incluso:** NO**Classe F:** SI**Temperatura ambiente:** 0°C / +35°C**INSTALLAZIONE**

Scatola da incasso in acciaio inox per alloggiamento morsettiera di collegamento disponibile come accessorio.

NOTE

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4350 | MRS BO WALL**Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione radiale in versione inclinata ad effetto asimmetrico ellittico****Codici a completamento****Alimentazione**

Dimensioni LxHxP mm	Potenza	Alimentazione	Uscita in tensione	IP	Codice
79x25x38	14,4W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1E4359
185x22x64	50W	220-240Vac	24Vdc	IP20	1T3726
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586
230x87x43	100W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3587
238x42x67	200W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3588

Alimentatore elettronico ON-OFF.

Accessori**Controcassa**

Codice

1E4357

Controcassa per connessioni elettriche.

Connettore

Codice

1E4358

Box di connessione - connessione in parallelo 1IN-2OUT.

Sistemi di controllo

Codice

1T6581

Regolatore di luminosità per driver LED in tensione 12-24Vdc.
Ingresso di controllo 1-10V/DALI.
IP20

Codice

1E3048

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.
Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.
Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi.
L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.
Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4350 | MRS BO WALL**Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione radiale in versione inclinata ad effetto asimmetrico ellittico****Sistemi di controllo**

Codice

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI