



## 1T4195 | SLIM Wall

### Apparecchio a parete a luce diretta/indiretta per sorgenti LED

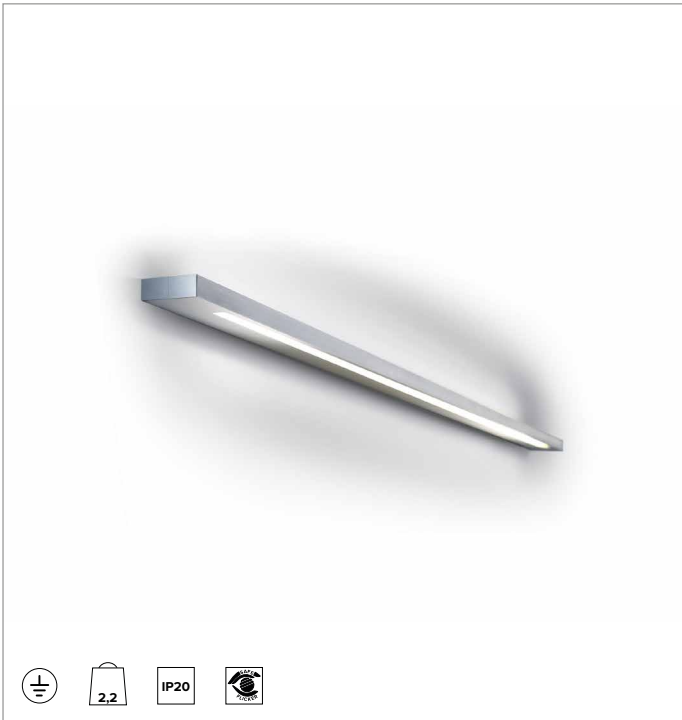

		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra80	88°	95°			
Fixture Power	56W	1	1.91	2.19	1002		
Source Flux	6880lm	2	3.83	4.38	250		
Fixture Flux	5133lm	3	5.74	6.56	111		
Efficacy	92lm/W	4	7.66	8.75	63		
TS752	I <sub>max</sub> =147cd/klm	I <sub>max</sub>	1009cd	5	9.57	10.94	40

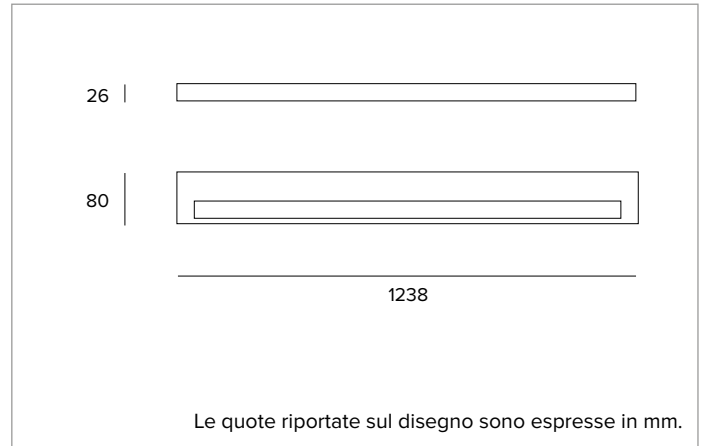

#### SORGENTE

Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 48W

**Flusso nominale:** 6880lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 82,9

**Rg:** 97

**CCT nominale:** 3000K

**SDCM:** 2

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

**Emissione:** DIRETTA/INDIRETTA

**Apertura di fascio:** VWFL

**Rendimento ottico:** 75%

**Flusso apparecchio:** 5133lm

**Efficienza luminosa:** 92lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Tappi laterali in policarbonato.

**Colore e finitura:** Alluminio

**Dimensioni:** L=1238mm

**Peso:** 2,2Kg

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

**Potenza apparecchio:** 56W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### NOTE

Design Daniel Bernard.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**