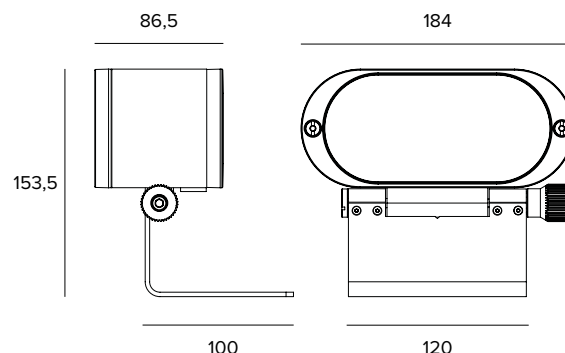


1T4634 | VOLTA**Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione**

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 21/30W

Flusso nominale: Vedi fotometrie

Indice resa cromatica: 80

Rf: 83

Rg: 96

CCT nominale: 3000K

SDCM: 2

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico equipaggiato con riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa.

Ottica: ASYM

Rendimento ottico: 72%

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere. Sistema di dissipazione passiva. Schermo di protezione ultra piatto in vetro temperato. Staffa in lamiera di acciaio inox predisposta per installazione su superficie con viti e tasselli (non forniti). Orientabilità del corpo ottico di +/-90° sul piano verticale con sistema di bloccaggio del puntamento tramite chiave a brugola.

Colore e finitura: Bianco fiorentino

Peso: 2Kg

Grado di protezione: IP66

Resistenza meccanica: IK09

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Da completare con driver disponibili nelle versioni elettronica ON-OFF e dimmerabile DALI IP20 ad uso interno; nelle versioni elettronica ON-OFF e dimmerabile DALI IP68 con connettori stagni ad uso esterno predisposti per collegamento alla rete. Precablati con cavo H07RN-F 2x1,5mm² per collegamento a driver remoto.

Potenza apparecchio: Vedi fotometrie

Alimentazione: 600/900mA

Classe di isolamento: CLASSE 3

Driver incluso: NO

Classe F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

NOTE

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo con driver DALI). Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T4634 | VOLTA

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione

	3000K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)			
	Ra80	61° 86°			
	Fixture Power	21W	1	1.51	1.98 1382
	Source Flux	3252lm	2	3.01	3.96 346
	Fixture Flux	2351lm	3	4.52	5.94 154
	Efficacy	112lm/W	4	6.02	7.91 86
	TS881 I _{max} =464cd/klm	I _{max} 1510cd	5	7.53	9.89 55

	3000K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)			
	Ra80	61° 86°			
	Fixture Power	30W	1	1.51	1.98 2019
	Source Flux	4750lm	2	3.01	3.96 505
	Fixture Flux	3434lm	3	4.52	5.94 224
	Efficacy	113lm/W	4	6.02	7.91 126
	TS881 I _{max} =464cd/klm	I _{max} 2206cd	5	7.53	9.89 81

21W

Potenza apparecchio	21W
Flusso nominale	3252lm
Flusso apparecchio	2351lm
Efficienza luminosa	112lm/W

33W

Potenza apparecchio	30W
Flusso nominale	4750lm
Flusso apparecchio	3434lm
Efficienza luminosa	113lm/W

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



1T4634 | VOLTA**Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione****Sistemi di controllo**

Codice

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI