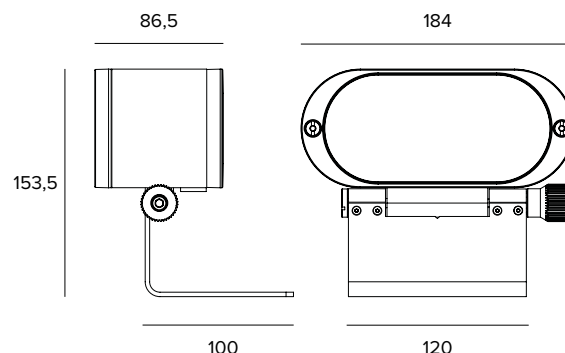


**1T4636 | VOLTA****Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione**

I valori fotometrici dell'apparecchio  
sono consultabili nelle pagine successive



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

**SORGENTE**

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 21/30W

**Flusso nominale:** Vedi fotometrie

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 83

**Rg:** 96

**CCT nominale:** 3000K

**SDCM:** 2

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Gruppo ottico equipaggiato con riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa.

**Ottica:** ELLIPTICAL

**Rendimento ottico:** 79%

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere. Sistema di dissipazione passiva. Schermo di protezione ultra piatto in vetro temperato. Staffa in lamiera di acciaio inox predisposta per installazione su superficie con viti e tasselli (non forniti). Orientabilità del corpo ottico di +/-90 sul piano verticale con sistema di bloccaggio del puntamento tramite chiave a brugola.

**Colore e finitura:** Bianco fiorentino

**Peso:** 2Kg

**Grado di protezione:** IP66

**Resistenza meccanica:** IK09

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Da completare con driver disponibili nelle versioni elettronica ON-OFF e dimmerabile DALI IP20 ad uso interno; nelle versioni elettronica ON-OFF e dimmerabile DALI IP68 con connettori stagni ad uso esterno predisposti per collegamento alla rete. Precablati con cavo H07RN-F 2x1,5mm<sup>2</sup> per collegamento a driver remoto.

**Potenza apparecchio:** Vedi fotometrie

**Alimentazione:** 600/900mA

**Classe di isolamento:** CLASSE 3

**Driver incluso:** NO

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

**NOTE**

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo con driver DALI). Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

**GARANZIA**

5 anni.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

1T4636 | VOLTA

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione

|                                                                                  |                                   |                           |        |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|------|--------------|
|  | 3000K                             | H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx) |        |      |              |
|                                                                                  | Ra80                              | 42° 79°                   |        |      |              |
|                                                                                  | Fixture Power                     | 21W                       | 1      | 0.76 | 1.66 2312    |
|                                                                                  | Source Flux                       | 3252lm                    | 2      | 1.52 | 3.31 578     |
|                                                                                  | Fixture Flux                      | 2581lm                    | 3      | 2.28 | 4.97 257     |
|                                                                                  | Efficacy                          | 123lm/W                   | 4      | 3.04 | 6.62 145     |
|                                                                                  | TS882 I <sub>max</sub> =711cd/klm | I <sub>max</sub>          | 2312cd | 5    | 3.80 8.28 92 |

|                                                                                    |                                   |                           |        |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|
|  | 3000K                             | H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx) |        |      |               |
|                                                                                    | Ra80                              | 42° 79°                   |        |      |               |
|                                                                                    | Fixture Power                     | 30W                       | 1      | 0.76 | 1.66 3378     |
|                                                                                    | Source Flux                       | 4750lm                    | 2      | 1.52 | 3.31 844      |
|                                                                                    | Fixture Flux                      | 3770lm                    | 3      | 2.28 | 4.97 375      |
|                                                                                    | Efficacy                          | 124lm/W                   | 4      | 3.04 | 6.62 211      |
|                                                                                    | TS882 I <sub>max</sub> =711cd/klm | I <sub>max</sub>          | 3378cd | 5    | 3.80 8.28 135 |

21W

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Potenza apparecchio | 21W     |
| Flusso nominale     | 3252lm  |
| Flusso apparecchio  | 2581lm  |
| Efficienza luminosa | 123lm/W |

33W

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Potenza apparecchio | 30W     |
| Flusso nominale     | 4750lm  |
| Flusso apparecchio  | 3770lm  |
| Efficienza luminosa | 124lm/W |

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656





**1T4636 | VOLTA****Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione****Sistemi di controllo**

Codice

**1E4369**

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**